



Original Zubehör  
Genuine Accessories  
Accessoires d'Origine

Montageanleitung  
Fitting instruction  
Instructions de montage  
Istruzioni di montaggio  
Monteringsanvisning  
Montage-aanwijzing  
Instrucciones de montaje  
Montážní návod  
取付説明書  
装配手册

# Grundträger Roof Rack

## Barres de toit

## Supporto base

## Basisdrager

## Grundsats

## Soporte básico

## Základní nosič


## ルーフラック

## 车顶行李架横梁

VW Jetta 2011 ⇒

Teilenummer / Part number / N° de pièce / Numero pezzo / Onderdeelnummer  
Reservdelsnummer / Número de pieza / Číslo součástek / 部品番号 / 零件号

**5C6 071 126**

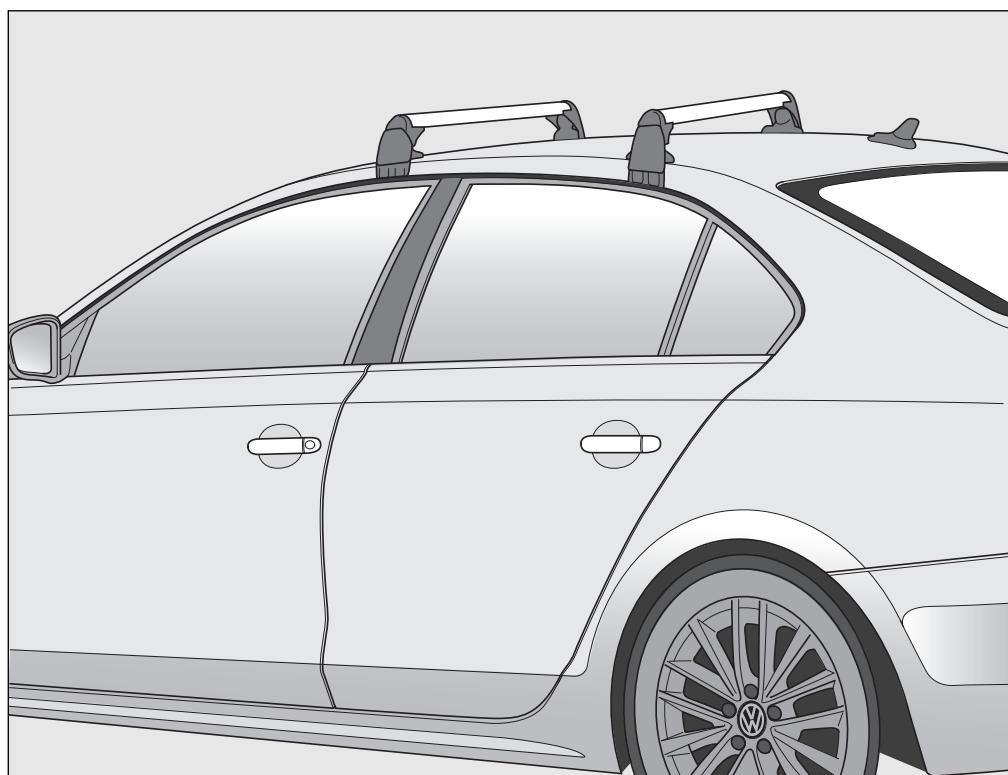

Änderungen des Lieferumfanges vorbehalten.

The right to modify specifications is reserved.

Sous réserve de modifications.

Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche al contenuto della fornitura.

Wijzigingen in leveringsomvang voorbehouden.

Ändringar av leveransomfattningen förbehålls.

Se reservan las modificaciones del volumen de suministro.

Změny rozsahu dodávky vyhrazeny.

仕様および内容は予告なく変更する場合があります。

供货范围可能发生改变。

Distributed by Volkswagen Zubehör GmbH  
USA: Distributed by Volkswagen Group of America, Inc.

– Corporate Parts Div. –  
3800 Hamlin Rd  
Auburn Hills MI 48326

**D****Zu dieser Anleitung**

Diese Anleitung enthält wichtige Informationen, Ratschläge, Anweisungen und WARNHINWEISE zur Montage und Benutzung des Dachträgers an Ihrem Fahrzeug. Bitte lesen und beachten Sie auch die in dieser Anleitung und dem Fahrzeughandbuch enthaltenen Informationen und Warnhinweise hinsichtlich sachgemäßer Montage und Gebrauch des Dachträgers.

**⚠ ACHTUNG**

Texte mit diesem Symbol weisen auf Unfall- und Verletzungsgefahren hin.

**⚠ Vorsicht**

Texte mit diesem Symbol enthalten Hinweise, wie Sie mögliche Schäden an Ihrem Fahrzeug verhindern können.

**✿ Umwelthinweis**

Texte mit diesem Symbol enthalten Hinweise zum Umweltschutz.

**GB / USA / Canada****About these Instructions**

This Booklet contains important information, tips, instructions, and WARNINGS about installing and using the accessory roof rack on your vehicle. For the proper installation and use of the roof rack and for your own safety and for the safety of others, you must also read and heed the information and Warnings in this booklet and in your vehicle's Owner's Literature.

**⚠ WARNING**

Text with this symbol contains important information on safety and how to reduce the risk of personal injury or death.

**⚠ Note**

Text with this symbol draws your attention to potential sources of damage to your vehicle.

**✿ For the sake of environment**

Text with this symbol contains information about the environment and how you can help protect it.

**F****Au sujet de ces instructions**

Ces instructions contiennent des informations, des conseils, des instructions et des AVERTISSEMENTS importants pour le montage et l'utilisation de la galerie sur votre véhicule. Veuillez lire et observer les informations et les avertissements compris dans ces instructions et dans le manuel du véhicule, relatifs au montage et à l'utilisation des barres de toit.

**⚠ ATTENTION**

Les passages précédés de ce symbole signalent des risques d'accident et de blessures.

**⚠ Attention**

Les passages précédés de ce symbole indiquent comment éviter des endommagements éventuels de votre véhicule.

**✿ Environnement**

Les passages précédés de ce symbole comprennent des indications relatives à la protection de l'environnement.

**I****Informazioni su queste istruzioni**

Le presenti istruzioni comprendono informazioni, consigli, indicazioni e AVVERTIMENTI importanti relativi al montaggio e all'uso del portapacchi da tetto sul Suo veicolo. Si prega di leggere anche le informazioni riportate in queste istruzioni e nel manuale del veicolo, così come gli avvertimenti riguardanti il montaggio e l'uso appropriati del portapacchi da tetto.

**⚠ ATTENZIONE**

I testi contraddistinti da questo simbolo indicano pericolo di infortunio e rischio di ferirsi.

**⚠ Prudenza**

I testi contraddistinti da questo simbolo contengono indicazioni per evitare possibili danni al veicolo.

**✿ Avvertenza sulla tutela dell'ambiente**

I testi preceduti da questo simbolo contengono informazioni sulla tutela dell'ambiente.

**NL****Over dit instructieboekje**

Dit instructieboekje bevat belangrijke informatie, adviezen, aanwijzingen en WAARSCHUWINGEN voor de montage en het gebruik van de basisdrager op uw wagen. Lees tevens de informatie en waarschuwingen in dit instructieboekje en in het handboek van de auto met betrekking tot de juiste montage en het juiste gebruik van de basisdrager.

**⚠ LET OP!**

Teksten met dit symbool wijzen op gevaar voor ongevallen en verwondingen.

**⚠ Let op!**

Teksten met dit symbool bevatten aanwijzingen, hoe u mogelijke schade aan uw voertuig kunt voorkomen.

**✿ Milieu-aanwijzing**

Teksten met dit symbool bevatten aanwijzingen over milieubescherming.

**S****Om denna instruktion**

Denna instruktion innehåller viktiga informationer, råd och anvisningar och VARNINGSANVISNINGAR för montering och användning av grundsatsen på din bil. Läs och beakta även de i denna instruktion och de i instruktionsboken upptagna informationerna och varningsanvisningarna beträffande sakkunnig montering och användning av grundsatsen.

**⚠ VARNING**

Texter med denna symbol hänvisar till olycks- och skaderisker.

**⚠ Viktigt**

Texter med denna symbol innehåller anvisningar om hur du kan förhindra möjliga skador på din bil.

**✿ Miljöanvisning**

Texter med denna symbol innehåller anvisningar beträffande miljövård.

## E

### Respecto a este Manual de instrucciones

Este manual contiene informaciones importantes, consejos, indicaciones e INDICACIONES DE ADVERTENCIA relativas al montaje y utilización del portaequipajes de techo de su vehículo. Por favor consulte y tenga en cuenta también las informaciones e indicaciones de advertencia incluidas en este manual y el manual de instrucciones del vehículo respecto a un montaje y uso adecuados del portaequipajes de techo.

#### ATENCIÓN

Los textos que incluyen este símbolo indican riesgo de lesiones o accidente.

#### Precaución

Los textos que incluyen este símbolo contienen indicaciones para evitar posibles daños en su vehículo.

#### Información medioambiental

Los textos precedidos por este símbolo contienen información sobre la protección del medio ambiente.

## CZ

### K tomuto návodu

Tento návod obsahuje důležité informace, rady, pokyny a VÝSTRAŽNÁ UPOZORNĚNÍ pro montáž a použití střešního nosiče na Vašem vozidle. Prosím přečtěte si a dodržujte i informace a výstražná upozornění obsažená v tomto návodu a v příručce vozidla vzhledem k odborné montáži a použití střešního nosiče.

#### POZOR

Texty s tímto symbolem upozorňují na nebezpečí nehody a zranění.

#### Pozor

Texty s tímto symbolem obsahují pokyny, jak můžete zabránit případným škodám na Vašem vozidle.

#### Pokyny pro životní prostředí

Texty s tímto symbolem obsahují pokyny k ochraně životního prostředí.

## J

### この取付説明書について

この取付説明書にはお求め頂いたルーフラックの取付けや使用に関する重要情報やアドバイス、指示並びに警告事項が記述されています。ルーフラックの正しい取付けや使用に関して、この取付説明書並びに車両取扱説明書に記述されている情報および警告事項をお読みになり遵守してください。

#### 注意

このシンボルがマークされているテキストは事故および怪我の危険性を指摘しています。

#### ① 要注意

このシンボルがマークされているテキストには、車の万が一の損傷を回避する指摘事項が記されています。

#### 環境に関する注記

このシンボルがマークされているテキストには環境保護に関する事項が記述されています。

## CN

### 关于本手册

此手册包含在车辆上装配和使用车顶行李架的重要信息、建议、说明和警告。为了正确装配和使用车顶行李架，请阅读并注意本手册及汽车手册中的信息和警告。

#### 注意

带有此符号的文本提示可能发生事故或伤害。

#### 小心

带有此符号的文本提示如何避免可能对车辆造成的损伤。

#### 环境提示

带有此符号的文本含有环保提示。







Lieber Kunde,

wir freuen uns, dass Sie sich für ein VW Original Zubehörteil entschieden haben.

Die in dieser Montageanleitung aufgeführten Montageschritte und Sicherheitshinweise müssen unbedingt eingehalten werden.

Dear Customer,

Thank you for choosing this original Volkswagen accessory. Please carefully follow the steps described in these instructions and heed all Warnings as well as safety information in this booklet.

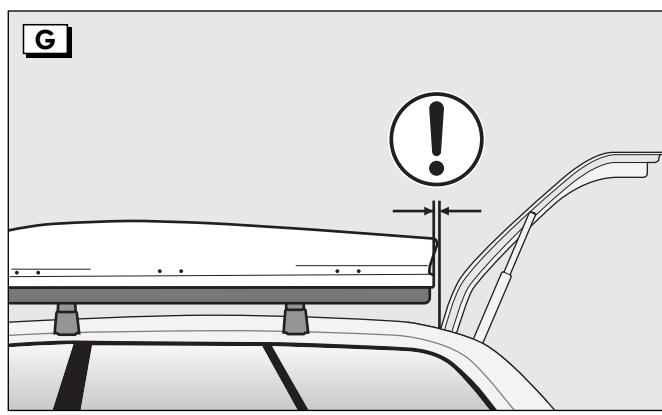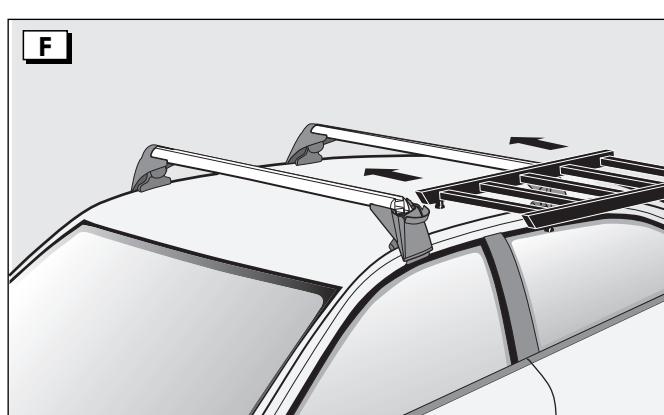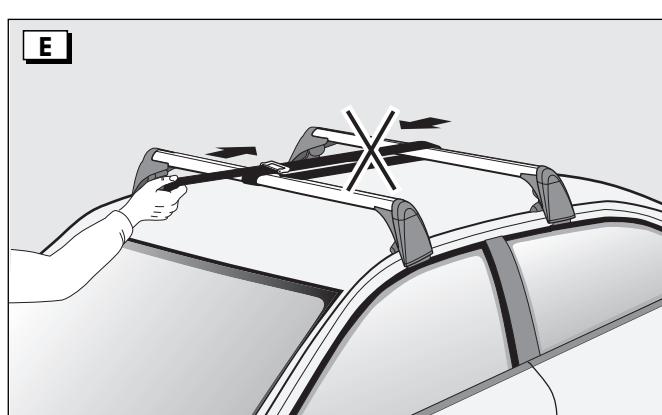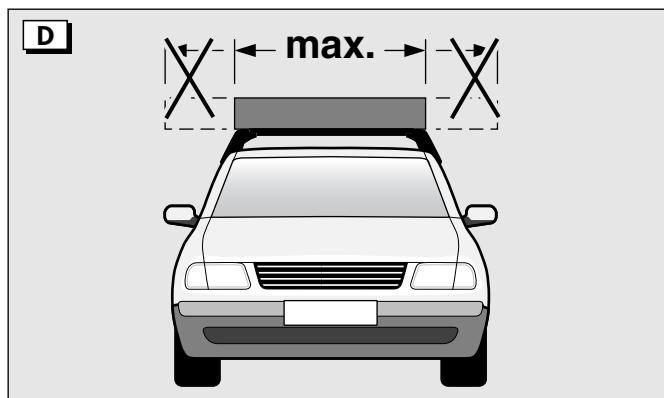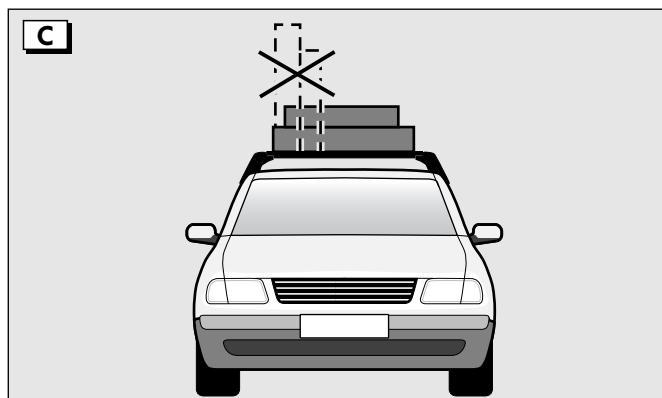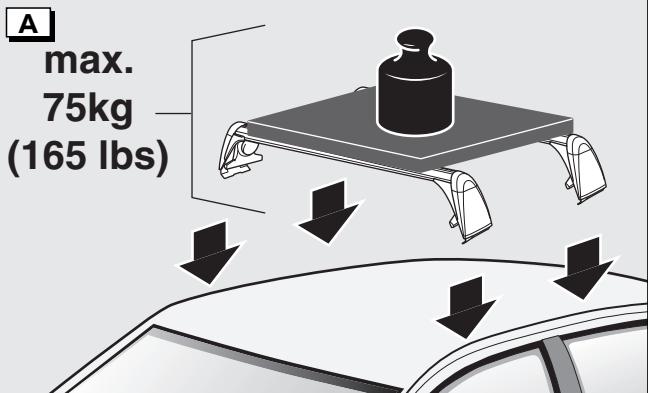

## Sicherheitshinweise

### ⚠ ACHTUNG

Durch unsachgemäße Montage oder Benutzung des Grundträgers kann dieser vom Fahrzeug fallen und einen Unfall oder schwere Körperverletzungen verursachen.

Montieren Sie Dachräger und Zubehör stets sorgfältig, unter Befolgung der beiliegenden Grundträger-Anleitung, und beachten Sie alle WARNHINWEISE.

Gegenstände die unsachgemäß auf dem Grundträger befestigt sind können herabfallen und dadurch einen Unfall oder Körperverletzungen verursachen.

- Überzeugen Sie sich immer vor jedem Fahrantritt und an jeder Raststätte während einer langen Reise, dass alle Schrauben und Halterungen sachgemäß montiert und korrekt angezogen sind. Kontrollieren Sie das System und ziehen Sie die Schrauben nach, falls erforderlich.
- Bei Benutzung schlechterer Straßen oder hügeligem und bergigem Gelände müssen alle Verbindungen häufiger kontrolliert werden, wie zum Beispiel bei Pausen während einer langen Reise.
- Montieren Sie spezielle Halterungen für Gegenstände wie Fahrräder, Skier, Surfboogie, usw. immer sachgemäß.
- Benutzen Sie niemals Gurte oder andere Befestigungsmittel die beschädigt, unzureichend stark oder ungeeignet sind um Gegenstände auf einem Grundträger zu befestigen.

#### Abbildung A

- Überlasten Sie niemals den Grundträger.
- Versichern Sie sich immer, dass das Gesamtgewicht des Grundträgers, des Grundträgerzubehörs und der Dachlast 75 kg nicht überschreitet.
- Befolgen Sie jeweils die Anweisungen für die Dachlast auf Seite 30 dieser Montageanleitung.

#### Abbildung B

Die Beförderung schwerer, sperriger Lasten auf dem Fahrzeugdach verändert das Fahrverhalten des Fahrzeugs durch Verlagerung des Fahrzeugschwerpunktes, Veränderung der Aerodynamik und Seitenwindempfindlichkeit. Eine maximale Fahrgeschwindigkeit von 130 km/h (81 mph) wird empfohlen.

- Große, schwere, sperrige, lange oder flache Last haben eine verstärkten negativen Einfluss auf die Aerodynamik des Fahrzeugs, den Schwerpunkt und das gesamte Fahrverhalten.
- Passen Sie jeweils Fahrbetrieb und Geschwindigkeit an die beförderte Last an, sowie an Straßen-, Verkehrs-, Wetter- und Windbedingungen.
- Vermeiden Sie plötzliche Brems- oder Ausweichmanöver.
- Überschreiten Sie niemals die maximale Dachlast, maximale Achslast oder das zulässige Gesamtgewicht des Fahrzeugs ⇒ "Technische Daten" Anleitung in Ihrem Bordbuch.

#### Abbildung C

Vergewissern Sie sich immer, dass Lasten ordnungsgemäß verteilt sind, dass sich schwerere Gegenstände im Fahrzeug in der Nähe der Vorderseite befinden und schwerere Gegenstände auf dem Grundträger in der Nähe der Mitte befestigt sind.

#### Abbildung D

Befördern Sie niemals Lasten die breiter als der Grundträger sind.

#### Abbildung E

Verbinden Sie die Grundträger-Tragstäbe nie so, dass sie sich verspannen.

#### Abbildung F

Bringen Sie Aufbauteile nur dann am Grundträger an, wenn dieser sachgemäß und sicher auf dem Fahrzeug montiert wurde.

#### Abbildung G

- Vergewissern Sie sich immer, dass das Dachträgersystem und die Ladung nicht die Bedienung und Bewegung von Schiebedach/Schiebeausstellsdach und Heckklappe behindern, da dies zu Schäden führen kann.
- Falls Ihr Fahrzeug mit kraftbetätigtem Kofferraumdeckel ausgestattet ist, müssen Sie den Öffnungswinkel gemäß der Beschreibung in Ihrem Bordbuch einstellen.

## Vorsichtsmaßnahmen, die helfen, Beschädigungen an Ihrem Fahrzeug zu verhindern

### ⚠ Vorsicht

- Nehmen Sie den Grundträger und die Aufbauteile immer ab, wenn diese nicht gebraucht werden. Abnahme des Dachträgers reduziert Risiko, Verlust oder Schaden und erhöht Treibstoffersparnis.
- Durch Montage des Grundträgers verändert sich die Höhe Ihres Fahrzeuges, vor allem in beladenem Zustand. Berücksichtigen Sie dies bei Garageneinfahrten und anderen begrenzten Stellen, um das Risiko eines Fahrzeugschadens zu reduzieren.
- Fahren Sie mit montiertem Grundträger, mit oder ohne Aufbauteile, nicht in eine Waschanlage.
- Lassen Sie Reparaturen immer von einem Volkswagen Fachbetrieb oder einer qualifizierten Werkstatt durchführen, die Original-Ersatzteile verwenden.

## Important Safety Information

### ⚠ WARNING

Installing or using a roof rack improperly can cause the roof rack and anything on it to fly off the vehicle causing collision and serious personal injury.

Always install roof rack and roof rack fixtures carefully following the instructions provided with the roof rack and heed all WARNINGS.

Items that are not properly secured to a roof rack can fall off causing a collision and personal injury.

- Always make sure that all bolts and fasteners are properly installed and properly tightened before every trip at each stop during a long trip. Check the system and retighten the bolts as necessary.
- All connections must be checked at shorter intervals when driving on rougher roads or over hilly or mountainous terrain. Retighten the bolts and recheck the system often, such as during breaks on a long trip.
- Always properly install special fixtures for items such as bicycles, skis, surfboards, etc.
- Never use straps or other things that are damaged, not strong enough or not suitable to attach items to a roof rack.

#### Figure A

- Never overload the roof rack.
- Always make sure that the total weight of the roof rack, roof rack fixtures and the load being carried on the roof rack is not more than 165 lb (75 kg).
- Always follow the instructions for the roof load on page 30 of these installation instructions.

#### Figure B

Transporting heavy bulky loads on the roof will change the way the vehicle handles by shifting the vehicle's center of gravity, changing its aerodynamics and the way it reacts to side winds. A maximum road speed of 130 km/h (81 mph) is recommended.

- Cargo that is large, heavy, bulky, long or flat will have a more negative effect on the vehicle's aerodynamics, center of gravity and overall handling.
- Always adapt your driving and speed to what you are carrying on the roof as well as to road, traffic, weather and wind conditions.
- Always avoid sudden braking or driving maneuvers.
- Never exceed the maximum roof rack load maximum axle loads, or the maximum gross vehicle weight ⇒ "Technical Data" booklet of your Owner's Literature.

#### Figure C

Always make sure that loads are properly distributed, that heavier items inside the vehicle are near the front, and heavier items on the roof are mounted near the center.

#### Figure D

Never carry loads that are wider than the roof rack.

#### Figure E

Never tie the roof rack bars together so that they are under tension.

#### Figure F

Mount attachments to the roof rack only after the roof rack has been properly and securely installed on the vehicle.

#### Figure G

- Always make sure that the roof rack system and the cargo on it does not interfere with the operation and movement of the sliding/tilt sunroof and the rear hatch, otherwise damage may result.
- If your vehicle is equipped with power-operated luggage compartment lid, be sure to adjust the opening angle as described in your vehicle's Owner's Literature.

## Precautions to help prevent damage to your vehicle

### ① Note

- Always remove the roof rack and any attachments when not in use. Removing the roof rack will help reduce the risk of loss or damage and help increase fuel economy.
- Your vehicle is higher when the roof rack is installed, especially when it is loaded. To reduce the risk of vehicle damage, please bear this in mind when driving through garage entrances or other confined spaces.
- Do not drive through a car wash with roof bars installed - with or without attachments.
- Always have repairs performed by an authorized Volkswagen dealer or qualified workshop that uses original spare parts.

Cher client,

Nous sommes heureux de voir que vous avez opté pour un accessoire d'origine VW.


Il faut absolument respecter les opérations de montage et les consignes de sécurité comprises dans ces instructions.

Caro cliente,

siamo lieti che Lei abbia deciso di acquistare un accessorio originale VW.

Devono essere assolutamente osservate le singole fasi di montaggio e le istruzioni di sicurezza riportate nelle presenti istruzioni di montaggio.


**A**  
max.  
75kg  
(165 lbs)

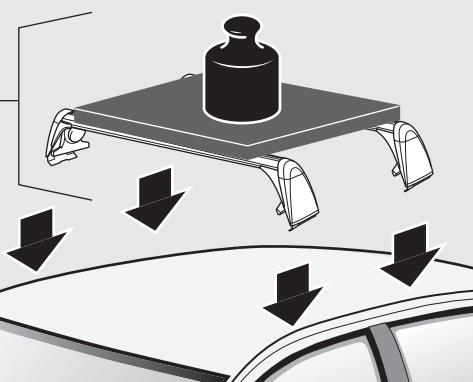


**B**




**C**

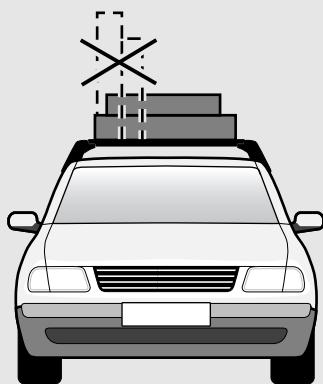


**D** max.

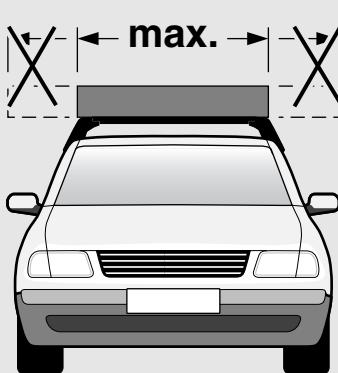


**E**

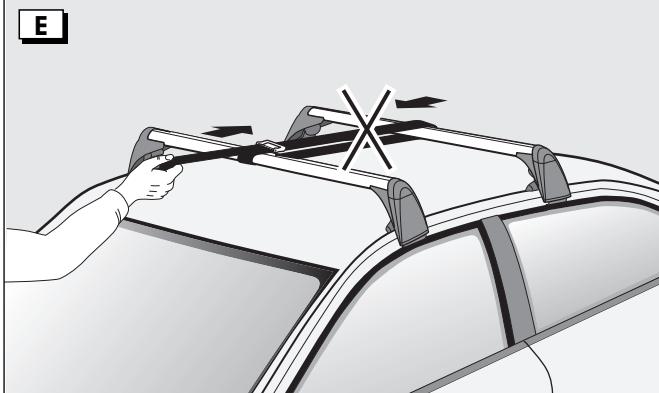

**F**

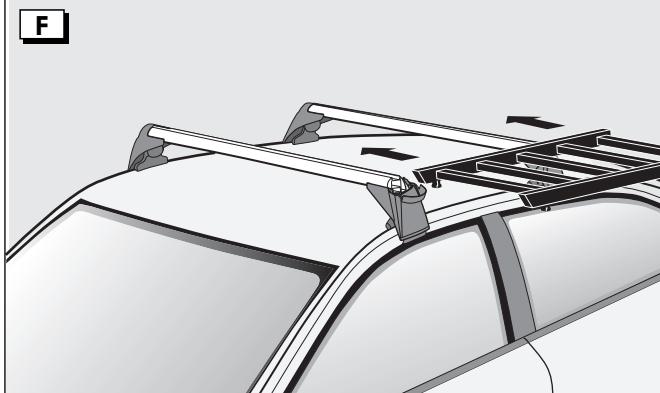

**G**

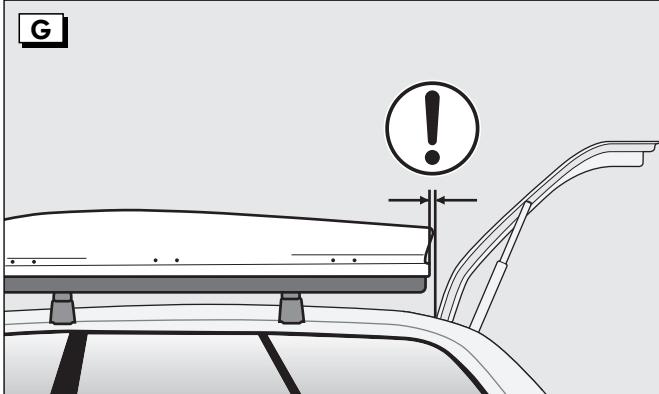

## Consignes de sécurité

### ATTENTION

Une utilisation ou une pose incorrecte des barres de toit peut faire tomber celles-ci du véhicule, et provoquer un accident ou des blessures graves à la tête.

Monter très soigneusement les barres de toit et les accessoires, en suivant ces instructions, et en tenant compte de tous les AVERTISSEMENTS.

Les objets qui ne sont pas fixés correctement sur les barres de toit peuvent tomber, et provoquer ainsi un accident ou des blessures graves à la tête.

- Assurez-vous toujours avant de prendre la route, et sur les aires d'autoroutes pendant les longs voyages, que tous les boulons et fixations sont mis et serrés correctement. Contrôler le système et resserrer les boulons si nécessaire.
- Sur les mauvaises routes ou dans les régions vallonnées ou montagneuses, il faut contrôler plus souvent toutes les fixations, par exemple lors des arrêts pendant les longs voyages.
- Prévoir des fixations spéciales, adaptées pour les vélos, les skis, les planches de surf etc.
- Ne jamais utiliser des sangles ou d'autres moyens de fixation endommagés, pas assez solides ou inadaptés, pour fixer des objets sur les barres de toit.

#### Figure A

- Ne jamais surcharger les barres de toit.
- S'assurer toujours que le poids total des barres de toit, des accessoires et de la charge sur le toit, ne dépasse pas 75 kg.
- Suivre les instructions relatives à la charge sur le toit, à la page 30 de ce mode d'emploi.

#### Figure B

Le transport de charges lourdes, encombrantes sur le toit du véhicule change la tenue de route du véhicule, en décalant le centre de gravité du véhicule, en modifiant l'aérodynamique et la résistance au vent latéral. Il est recommandé de ne pas dépasser une vitesse de 130 km/h (81 mph).

- Les grandes charges, lourdes, encombrantes, longues ou plates ont une influence négative importante sur l'aérodynamique du véhicule, sur le centre de gravité et sur l'ensemble de la tenue de route.
- Adapter la conduite et la vitesse à la charge transportée, ainsi qu'à la route, la circulation, la météo et au vent.
- Eviter de freiner ou de faire un écart brusquement.
- Ne jamais dépasser la charge maximale autorisée sur le toit, la charge maximale sur essieu, ni le poids total maximal admis du véhicule ⇒ "Caractéristiques techniques" Instructions dans votre livre de bord.

#### Figure C

Toujours s'assurer que la charge soit répartie correctement, que les objets lourds dans le véhicule soient près de l'avant, que les objets lourds sur les barres de toit soient fixés près du centre.

#### Figure D

Ne jamais transporter de charges plus larges que les barres de toit.

#### Figure E

Ne jamais relier les barres de toit de manière à ce qu'elles soient déformées.

#### Figure F

Ne mettre des équipements sur les barres de toit que si celles-ci ont été montées correctement et d'une manière sûre sur le véhicule.

#### Figure G

- Toujours s'assurer que le système de barres de toit et le chargement ne gênent pas la commande et le mouvement du toit coulissant/ouvrant et du hayon, car cela pourrait provoquer des endommagements.
- Si votre véhicule est équipé d'un coffre à ouverture automatique, il faut régler l'angle d'ouverture suivant la description de votre livre de bord.

## Mesures de précaution pour éviter d'endommager votre véhicule

### ① Attention

- Toujours enlever les barres de toit et les équipements lorsqu'ils ne sont pas nécessaires. L'enlèvement des barres de toit réduit les risques, empêche la perte ou les endommagements, et augmente les économies de carburant.
- La pose des barres de toit modifie la hauteur de votre véhicule, surtout lorsqu'il est chargé. En tenir compte pour rentrer dans les garages ou passer dans d'autres endroits à hauteur limitée, afin d'éviter d'endommager le véhicule.
- Ne pas passer au lavage automatique avec les barres de toit avec ou sans équipement.
- Faire toujours réparer le véhicule par un concessionnaire Volkswagen ou un garage qualifié qui utilise des pièces de rechange d'origine.

## Avvertenze sulla sicurezza

### ATTENZIONE

In seguito a montaggio o uso inappropriate del supporto base, questo potrebbe cadere dal veicolo e provocare un incidente o ferite gravi.

Montare il portabagagli da tetto e gli accessori sempre con la dovuta diligenza seguendo le rispettive istruzioni indicate e osservare tutti gli AVVERTIMENTI.

Oggetti fissati in modo inappropriate sul supporto base potrebbero cadere verso il basso e provocare un incidente o ferite.

- Prima di ogni partenza e dopo ogni fermata in una stazione autogrill durante un lungo viaggio, assicurarsi che tutte le viti e tutti i supporti siano montati in modo appropriato e serrati correttamente. Controllare il sistema e stringere le viti, se necessario.
- Se si percorrono strade dissestate o tratti in collina o in montagna, si devono controllare più frequentemente tutti i collegamenti, come p. es. nelle pause durante un lungo viaggio.
- Montare sempre a regola d'arte i supporti speciali per oggetti come biciclette, sci, tavole da surf, ecc.
- Non utilizzare mai cinghie o altri mezzi di fissaggio danneggiati, insufficientemente forti o inappropriate per fissare oggetti su un supporto base.

#### Fig. A

- Non sovraccaricare mai il supporto base.
- Assicurarsi sempre che il peso totale del supporto base, degli accessori del medesimo e del carico sul tetto non superino il valore di 75 kg.
- Seguire rispettivamente le indicazioni relative al carico sul tetto riportate a pagina 31 delle presenti istruzioni di montaggio.

#### Fig. B

Il trasporto di carichi pesanti, ingombranti sul tetto del veicolo modifica il comportamento di marcia del veicolo dovuto allo spostamento del baricentro del veicolo stesso, dal cambiamento dell'aerodinamica e della sensibilità al vento laterale. Si raccomanda di non superare una velocità massima di crociera di 130 km/h (81 mph).

- I carichi grandi, pesanti, ingombranti, lunghi o piani incidono più negativamente sull'aerodinamica del veicolo, sul baricentro e su tutto il comportamento in marcia.
- Adattare rispettivamente il funzionamento di marcia e la velocità al carico trasportato nonché alle condizioni della strada, del traffico, del tempo e del vento.
- Evitare manovre brusche di frenata e di schivata.
- Non superare mai il carico massimo sul tetto, il carico massimo per asse o il peso complessivo consentito del veicolo ⇒ "Dati tecnici" – Istruzioni nel libro di bordo.

#### Fig. C

Assicurarsi sempre che i carichi siano distribuiti regolarmente, che gli oggetti pesanti presenti nel veicolo si trovino vicino al lato anteriore e che oggetti pesanti sul supporto base siano fissati in prossimità del centro.

#### Fig. D

Non trasportare mai carichi più larghi del supporto base.

#### Fig. E

Non collegare mai le aste portanti del supporto base in modo tale da serrarle eccessivamente.

#### Fig. F

Apportare le parti di assemblaggio al supporto base soltanto quando esso è stato montato in modo appropriato e sicuro sul veicolo.

#### Fig. G

- Assicurarsi sempre che il sistema portabagagli sul tetto e il carico non ostacolino il comando e il movimento del tettuccio scorrevole/sollevabile e del cofano posteriore, poiché ciò potrebbe causare dei danni.
- Se il Suo veicolo è dotato di un cofano bagagli ad azionamento meccanico, bisogna regolare l'angolo di apertura conformemente alla descrizione riportata nel libro di bordo.

## Precauzioni che aiutano a evitare che il Suo veicolo venga danneggiato

### ① Prudenza

- Rimuovere sempre il supporto base e le parti di assemblaggio, quando non servono. Lo smontaggio del portabagagli sul tetto riduce il rischio di perdita o di danneggiamento e aiuta a risparmiare carburante.
- Montando il supporto base cambia l'altezza del Suo veicolo, soprattutto quando è carico. Tenere conto di questa circostanza quando si entra in garage o in altri punti limitati per ridurre il rischio di danneggiare il veicolo.
- Non entrare in un autolavaggio con il supporto base montato, con o senza parti di assemblaggio.
- Per riparazioni rivolgetevi sempre ad un'officina specializzata Volkswagen o ad un'officina qualificata che utilizzano pezzi di ricambio originali.

Geachte klant,

Wij zijn verheugd, dat u voor een origineel VW-accessoire hebt gekozen.


De in deze montagehandleiding genoemde montagehandelingen en veiligheidsvoorschriften moeten beslist in acht worden genomen.

Bäste kund,

vi gläder oss åt att du har bestämt dig för en VW original tillbehörsdel.

De i denna monteringsanvisning upptagna monteringsstegen och säkerhetsanvisningarna måste ovillkorligen beaktas.


**A**  
max.  
75kg  
(165 lbs)

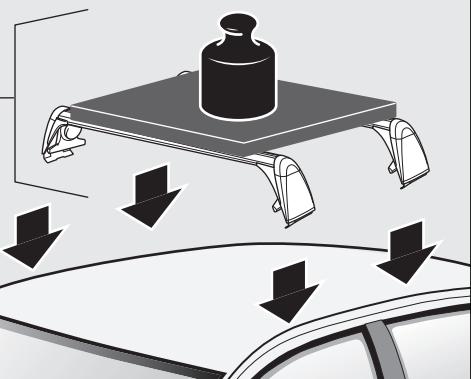


**B**




**C**

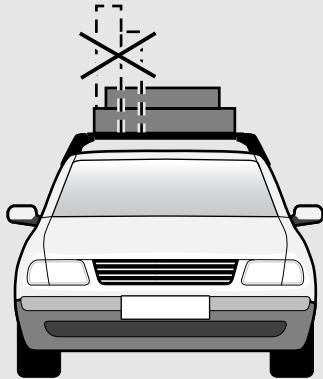


**D**

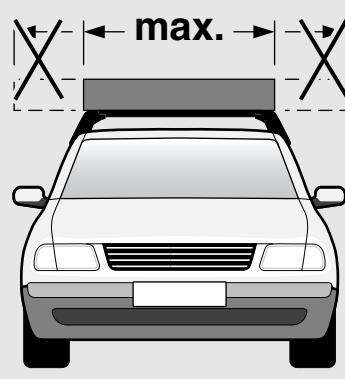


**E**

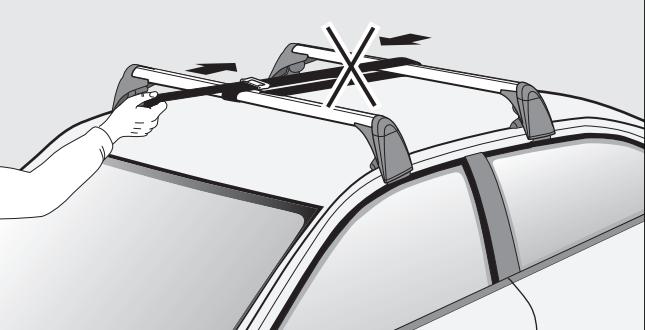

**F**

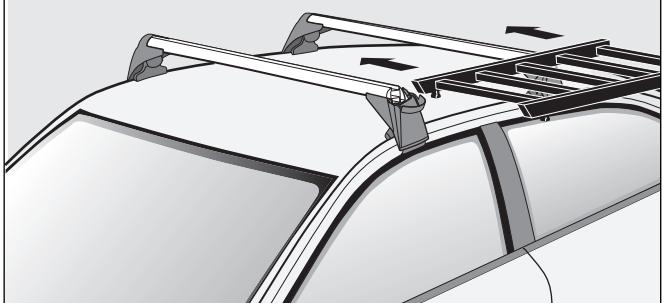

**G**

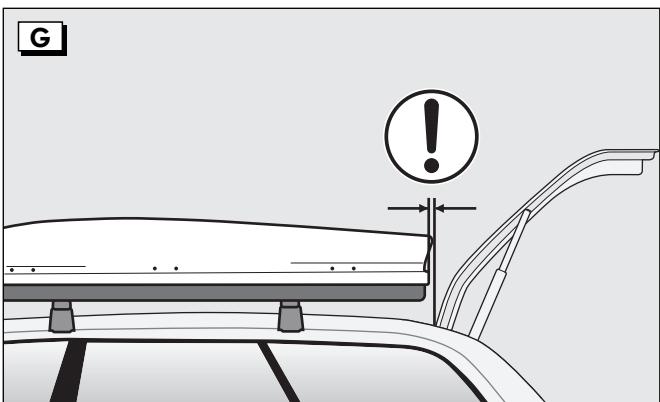

## Veiligheidsvoorschriften

### ⚠ LET OP!

**Door onvakkundige montage of onjuist gebruik van de basisdrager kan deze van het voertuig vallen en een ongeluk of zwaar lichamelijk letsel veroorzaken.**

**Monteer de basisdrager en toebehoren altijd zorgvuldig met inachtneming van het meegeleverde basisdrager-instructieboekje en volg alle WAARSCHUWINGEN op.**

**Voorwerpen die op een onvakkundige manier op de basisdrager zijn bevestigd kunnen van het voertuig vallen en hierdoor een ongeluk of lichamelijk letsel veroorzaken.**

- Controleer voor elke autorit en bij elke stop tijdens een lange reis of alle bouten en houders op de juiste manier zijn gemonteerd en op correcte wijze zijn aangehaald. Controleer het systeem en draai indien nodig de bouten aan.
- Bij het rijden over minder goede straten of heuvelig of bergachtig terrein moeten alle verbindingen vaker worden gecontroleerd, bijvoorbeeld tijdens pauzen bij een langere reis.
- Monteer speciale houders voor objecten zoals fietsen, ski's, surfplanken etc. altijd op vakkundige wijze.
- Maak nooit gebruik van riemen of andere bevestigingsmaterialen die beschadigd, niet sterk genoeg of ongeschikt zijn om voorwerpen op een basisdrager te bevestigen.

### Afbeelding A

- U mag de basisdrager nooit overbeladen.
- Zorg er altijd voor dat het totaalgewicht van de basisdrager, van de toebehoren van de basisdrager en van de dakbelasting niet meer dan 75 kg bedraagt.
- Volg telkens de aanwijzingen op voor de dakbelasting op pagina 31 van deze montagehandleiding.

### Afbeelding B

**Het vervoer van zware, ruimtevragende ladingen op het dak van de wagen verandert het rijgedrag van het voertuig door verlaging van het zwaartepunt van het voertuig, verandering van de aerodynamica en de zijwindveiligheid. In het belang van de verkeersveiligheid mag de maximumsnellheid van 130 km/h (81 mph) niet worden overschreden.**

- Grote, zware, ruimtevragende, lange of vlakke ladingen hebben een versterkte negatieve invloed op de aerodynamica van het voertuig, het zwaartepunt en het totale rijgedrag.
- Pas telkens de rijstijl en de snelheid aan de vervoerde lading aan evenals aan factoren zoals het soort straat, de aard van het verkeer en aan weers- en windomstandigheden.
- Vermijd plotseling remmen of uitwijkmanoeuvres.
- Overschrijdt nooit de maximale dakbelasting, maximale asbelasting of het toegestane totaalgewicht van het voertuig ⇒ "Technische Gegevens" instructieboekje in uw wagendocumentatie.

### Afbeelding C

**Zorg er altijd voor dat de beladenen op de juiste manier zijn verdeeld zodat zware voorwerpen in het voertuig zich in de buurt van de voorzijde bevinden en zware voorwerpen op de basisdrager in de buurt van het midden zijn bevestigd.**

### Afbeelding D

**Vervoer nooit ladingen die breder als de basisdrager zelf zijn.**

### Afbeelding E

**De draagstangen van de basisdrager nooit zo verbinden dat zij gespannen worden.**

### Afbeelding F

**Bevestig alleen dan opbouwdelen op de basisdrager wanneer deze vakkundig en stevig op het voertuig werd gemonteerd.**

### Afbeelding G

- Zorg er altijd voor dat het basisdragersysteem en de belading niet de bediening en beweging van het schuifdak/zonnedak en achterklep belemmeren omdat dit tot beschadigingen kan leiden.
- Wanneer uw voertuig over een elektrische kofferdeksel beschikt moet u de openingshoek instellen volgens de beschrijving in uw wagendocumentatie.

## Voorzorgsmaatregelen die helpen om beschadigingen aan uw voertuig te voorkomen

### ⚠ Let op!

- Verwijder altijd de basisdrager en de opbouwdelen wanneer deze niet worden gebruikt. Het verwijderen van de basisdrager vermindert risico, verlies of schade en werkt brandstofbesparend.
- Door de montage van een basisdrager verandert de hoogte van uw voertuig, vooral in beladen toestand. Houd hiermee rekening bij het inrijden van garages en andere plaatsen met een beperkte doorgangshoogte om het risico op beschadiging van uw voertuig te verminderen.
- Niet met gemonteerde basisdrager met/zonder opbouwdelen in een wasinstallatie rijden.
- Laat reparaties altijd door een Volkswagen-specialist of een gekwalificeerd garagebedrijf uitvoeren die originele onderdelen gebruiken.

## Säkerhetsanvisningar

### ⚠ WARNING

**Genom osakkunnig montering eller användning av grundsatsen kan den rama av från bilen och försaka en olycka eller svåra kroppsskador.**

**Montera alltid takräck och tillbehör noggrant och följ den med grundsatsen medlevererade instruktionen och beakta alla VARNINGSANVISNINGAR.**

**Föremål som är osakkunnigt fastsatta på grundsatsen kan rama av och därigenom försaka en olycka eller svåra kroppsskador.**

- Övertyga dig före köringens början varje gång och vid varje vägkrog under en lång resa att alla skruvar och fästen är riktigt monterade och korrekt åtdragna. Kontrollera systemet och efterdra om erforderligt skruvorna.
- Vid köring på dåliga vägare eller vägar med gupp eller i bergstrakter måste alla förbindningar kontrolleras ofta, som t ex vid raster under en lång resa.
- Montera speciella fästen för föremål som t ex cyklar, skidor, surfbrädor osv alltid korrekt.
- Använd aldrig fästbälten eller andra fästsättningar som är skadade, med otillräcklig hållfasthet eller som inte är lämpade för fästsättning av föremål på en grundsats.

### Bild A

- Overbelasta aldrig grundsatsen.
- Övertyga dig alltid att totalvikten för grundsats, grundsatsstillbehör och taklast inte överstiger 75 kg.
- Följ anvisningarna för taklasten på sidan 31 i denna monteringsanvisning.

### Bild B

**Transport av tunga, skrymmande laster på biltaket förändrar bilens körförhållande genom ändring av bilens tyngdpunkt, ändring av aerodynamiken och sidvindskänsligheten. Av trafiksäkerhetsskäl bör aldrig hastigheten 130 km/h (81 mph) överskridas.**

- Stor, tung, skrymmande eller lång last har en förstärkt negativt inflytande på bilens aerodynamik, tyngdpunkten och hela körförhållandet.
- Anpassa körförhållandet och hastigheten till den transporterade lasten, samt till väg-, trafik-, väder- och vindförhållandena.
- Undvik plötsliga broms- eller undanmanövrer.
- Överskrid aldrig den max tillåtna taklasten, max tillåtet axeltryck eller bilens tillåtna totalvikt. ⇒ "Tekniska data" i bilens instruktionsbok.

### Bild C

**Övertyga dig alltid om att lasten är korrekt fördelad, transportera om möjligt tunga föremål i bilen mellan axlarna eller så långt fram som möjligt i bagageutrymmet och att tunga föremål på grundstommen är fastsatta i närheten av mitten.**

### Bild D

**Transportera aldrig laster som är bredare än grundsatsen.**

### Bild E

**Förbind aldrig grundsatssträvorna så att spänningar uppstår.**

### Bild F

**Montera endast monteringsdelar på grundsatsen när den har monterats korrekt och säkert på bilen.**

### Bild G

- Säkerställ alltid att takräcksystemet och lasten inte hindrar manövreringen av solluckan och öppning av bakluckan då detta kan leda till skador.
- Är din bil utrustad med kraftmanövrerad baklucka måste öppningsvinkeln ställas in enligt beskrivningen i bilens instruktionsbok.

## Försiktighetsåtgärder som hjälper till att förhindra skador på din bil.

### ⚠ Viktigt

- Ta alltid av grundsatsen och monteringsdelarna när de inte behövs. Att ta av grundsatsen reducerar risker, förlust eller skador och bränsleförbrukningen.
- Genom montering av grundsatsen ändras bilens höjd, framförallt i obelastat tillstånd. Beakta detta vid garageinfarter och andra ställen där det är trängt för att reducera risken för skador på bilen.
- Kör med monterad grundsats med eller utan monteringsdelar inte in i en biltvättanläggning.
- Låt alltid utföra reparatiorer hos en auktoriserad Volkswagenverkstad eller en annan auktoriserad verkstad som använder original reservdelar.

Estimado cliente,

Nos alegra que se haya decidido por un accesorio Original de VW.


Las operaciones de montaje e indicaciones de seguridad descritas en estas instrucciones deben respetarse obligatoriamente.

Milý zákazníku,

těší nás, že jste se rozhodl pro originální díl příslušenství VW.

Montážní kroky a bezpečnostní upozornění uvedené v tomto návodu pro montáž musí být bezpodmínečně dodržovány.


**A**  
max.  
75kg  
(165 lbs)

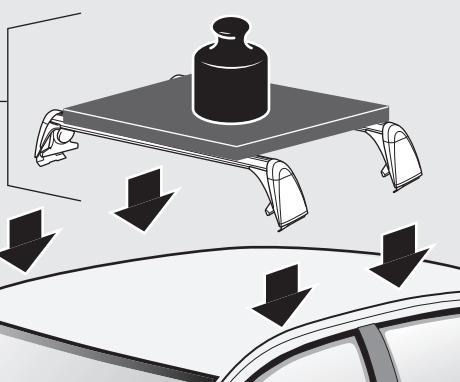


**B**




**C**

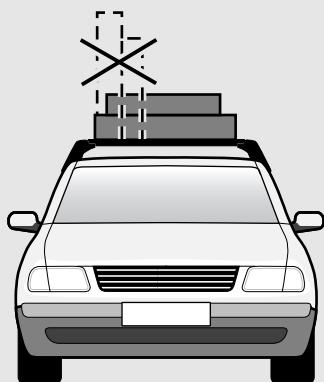


**D**

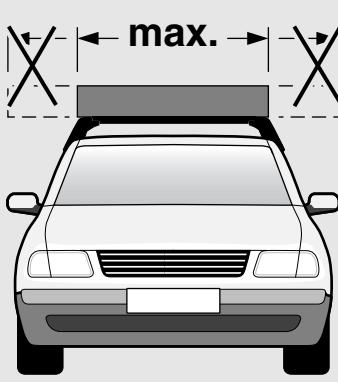


**E**

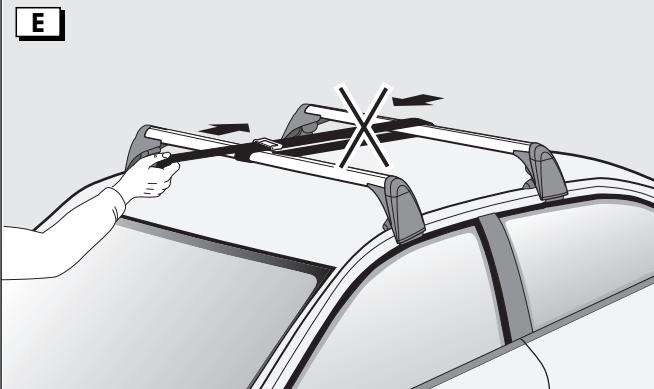

**F**

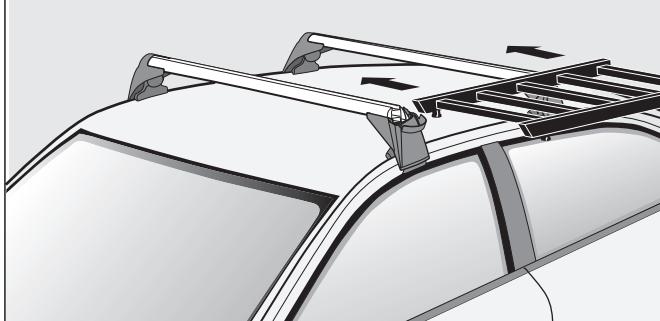

**G**

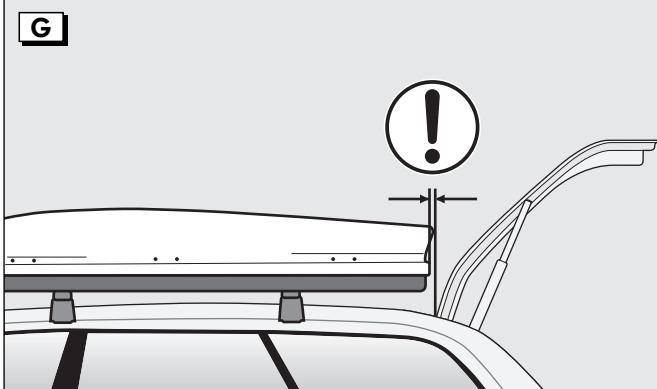

## Indicaciones de seguridad

### ⚠ ATENCIÓN

Un montaje o utilización inadecuada del soporte básico puede provocar que se caiga del vehículo y ocasionar un accidente o daños personales graves.

Monte siempre el portaequipajes de techo los accesorios con cuidado, siguiendo las instrucciones del soporte básico que se adjuntan y tenga en cuenta todas las INDICACIONES DE ADVERTENCIA.

Los objetos que no se fijen adecuadamente en el soporte básico pueden caerse y provocar un accidente o daños personales.

- Compruebe siempre antes de cada viaje y en cada área de servicio si realiza un viaje largo que todos los tornillos y sujeciones estén montadas adecuadamente y correctamente apretados. Controle todo el sistema y en caso necesario, reapriete los tornillos.
- Si se circula por carreteras en mal estado o zonas con pendientes y subidas hay que controlar con más frecuencia todas las uniones, por ejemplo cuando realice un descanso en viajes largos.
- Monte siempre adecuadamente soportes especiales para objetos como bicicletas, esquíes, tablas de surf, etc.
- No utilice nunca cinchas u otros medios de fijación que estén dañados, no sean suficientemente fuertes o sean inadecuados para fijar objetos en un soporte básico.

#### Figura A

- No cargue nunca en exceso el soporte básico.
- Asegúrese siempre que el peso total del soporte básico, los accesorios del soporte básico y la carga del techo no sobrepasen los 75 kg.
- Siga las indicaciones relativas a la carga sobre techo de la página 32 de este manual de montaje.

#### Figura B

El transporte de cargas pesadas, de gran volumen sobre el techo de vehículo modifican el comportamiento de conducción del vehículo debido al desplazamiento del centro de gravedad del vehículo, variación de la aerodinámica y sensibilidad a vientos laterales. En interés de la seguridad vial no debería sobreponerse una velocidad de 130 km/h (81 mph).

- Una carga grande, pesada, de gran volumen, de gran longitud o plana influye de forma negativa especial en la aerodinámica del vehículo, el centro de gravedad y el comportamiento general del vehículo.
- Adapte correspondientemente su modo de conducción y la velocidad a la carga transportada y a las condiciones de la calzada, el tráfico y las condiciones meteorológicas y del viento.
- Evite maniobras de frenado o cambios de dirección repentinos.
- No sobreponga nunca la carga sobre el techo máxima, la carga sobre ejes máxima ni el peso total permitido del vehículo ⇒ "Datos técnicos" indicados en su manual de instrucciones del vehículo.

#### Figura C

Asegúrese siempre de la carga está distribuida correctamente, que los objetos más pesados se encuentran lo más cerca posible de la parte delantera y que los objetos más pesados van fijados cerca del centro del soporte básico.

#### Figura D

No transporte nunca cargas que sean más anchas que los soportes básicos.

#### Figura E

No conecte nunca con tensión las barras portantes del soporte básico.

#### Figura F

No coloque los accesorios sobre el soporte básico hasta que éste esté colocado adecuadamente y de forma segura sobre el vehículo.

#### Figura G

- Asegúrese siempre de que el sistema de portaequipajes de techo y la carga no impidan el manejo y movimiento del techo corredizo/deflector y el portón trasero porque pueden provocarse daños.
- Si su vehículo va equipado con un portón trasero con cierre asistido, debe ajustar el ángulo de apertura según la descripción incluida en su manual de instrucciones del vehículo.

## Medidas de precaución que ayudan a evitar daños en su vehículo.

### ⚠ Precaución

- Desmonte siempre el soporte básico y los accesorios cuando no vayan a ser utilizados. El desmontaje del portaequipajes de techo reduce el riesgo, su posible pérdida y daños y aumenta el ahorro de combustible.
- Si se monta el soporte básico varía la altura de su vehículo, principalmente si va cargado. Tenga esto en cuenta al entrar en un garaje y otros lugares de altura limitada para reducir el riesgo de dañar el vehículo.
- Si lleva montado el soporte básico, con o sin accesorios, no pase por un túnel de lavado.
- Cualquier reparación debe ser realizada siempre por un taller especializado Volkswagen o un taller cualificado que utilice Accesorios Originales.

## Bezpečnostní upozornění

### ⚠ POZOR

Neodbornou montáží nebo používáním základního nosiče může nosič z vozidla upadnout a způsobit nehodu nebo těžká tělesná zranění.

Střešní nosič a příslušenství montujte vždy pečlivě, s dodržování přiloženého návodu pro základní nosič a dodržujte všechna VÝSTRAŽNÁ UPOZORNĚNÍ.

Předměty, jež jsou neodborně upevněny k základnímu nosiči, mohou spadnout a způsobit nehodu nebo tělesná zranění.

- Před každým začátkem jízdy a na každém odpočívadle (u motorestu) během delší cesty se vždy pøesvédčte, že jsou všechny šrouby a držáky rádně namontovány a správně utaženy. Zkontrolujte systém a v případě potřeby dotahněte šrouby.
- Při využití horších cest nebo hrbolatého a horského terénu se musí všechna spojení kontrolovat častěji, například o přestávkách během delší cesty.
- Speciální držáky pro předměty, jako jsou jízdní kola, lyže, surfovaci prkna atd. namontujte vždy rádně.
- K upevnění předmětu k nosiči nikdy nepoužívejte popruhy a jiné upevnovací prostředky, které jsou poškozené, nedostatečně pevné nebo nevhodné.

#### Obrázek A

- Základní nosič nikdy nepøetížujte.
- Vždy zajistěte, aby celková hmotnost základního nosiče, příslušenství nosiče a střešní zátěž nebyla větší než 75 kg.
- Vždy dodržujte pokyny pro střešní zátěž na straně 32 tohoto návodu k montáži.

#### Obrázek B

Pøepravování těžkého, objemného nákladu na střeše vozidla změní jízdní vlastnosti vozidla v důsledku prodloužení těžiště vozidla, změny aerodynamiky a citlivosti na boční vítr. Maximální doporuèená rychlosť jízdy je 130 km/h (81 mil/h).

- Velký, těžký, objemný, dlouhý nebo plochý náklad má zesílený negativní vliv na aerodynamiku vozidla, těžiště a celkové jízdní vlastnosti.
- Provoz jízdy a rychlost vždy přizpùsobte pøepravovanému nákladu, jako i cestním, dopravním, povětrnostním a větrným podmínkám.
- Zabraňte náhlým brzdným a vyhýbacím manévrům.
- Nikdy nepøekrajujte maximální střešní zatížení, maximální nápravové zatížení nebo celkovou připustnou hmotnost vozidla ⇒ "Technická data" v návodu ve Vaši palubní knize.

#### Obrázek C

Vždy se ujistěte, že je zátěž rádně rozdělena tak, aby se těžší předměty ve vozidle nacházely v blízkosti přední strany a aby byly těžší předměty na základním nosiči upevněny v blízkosti středu.

#### Obrázek D

Nikdy nepøepravujte břemena, jež jsou širší než základní nosič.

#### Obrázek E

Nosné tyče základního nosiče nikdy nespoujte tak, aby byly nadmìrně napnuty.

#### Obrázek F

Díly nástavby umístěte na základní nosič až poté, co byl nosič rádně a bezpeèně namontován na vozidlo.

#### Obrázek G

- Vždy se ujistěte, že systém střešního nosiče a náklad nezabraňuje obsluze a pohybu posuvné střechy/posuvné a výklopné střechy a zadní kapoty, protože to může vést k poškození.
- V případě, že je Vaše vozidlo vybaveno samoøinnými dveřmi zavazadlového prostoru, musíte úhel otevření nastavit podle popisu ve Vaši palubní knize.


## Preventivní bezpeènostní opatření, jež pomáhají zabránit škodám na Vašem vozidle.

### ⚠ Pozor

- Základní nosič a díly nástavby odnímejte vždy, pokud se nepoužívají. Odebrání střešního nosiče redukuje riziko, ztrátu nebo škody a zvyšuje úsporu pohonného hmot.
- Montáž základního nosiče se změní výška Vašeho vozidla, především v loženém stavu. Zohledněte to při vjezdu do garáže a do jiných omezených míst, abyste redukovali riziko poškození vozidla.
- S namontovaným základním nosičem s nebo bez dílů nástavby nevýjídejte do mycí linky.
- Opravy nechte vždy provádět odbornou provozovnou spoleènosti Volkswagen nebo kvalifikovaným servisem, kteøí používají originální náhradní díly.







この度は

フォルクスワーゲンの純正アクセサリー製品をお買い求め頂き  
誠にありがとうございます。  
この取付説明書に記述されている取付手順および安全に関する  
注意事項を必ず遵守してください。

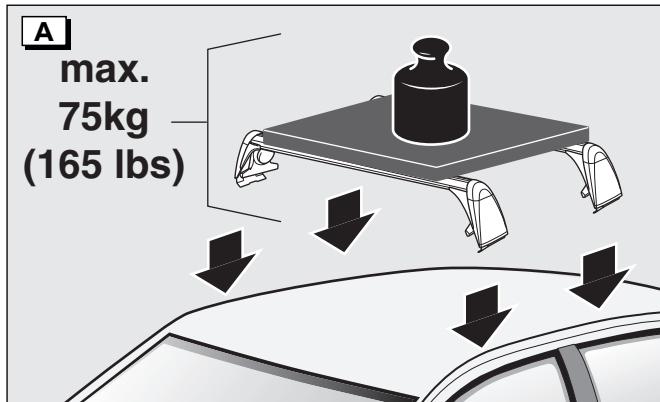

亲爱的用户：

感谢您购买了大众原厂配件。  
请务必遵守本装配手册中说明的装配步骤和安全提示。

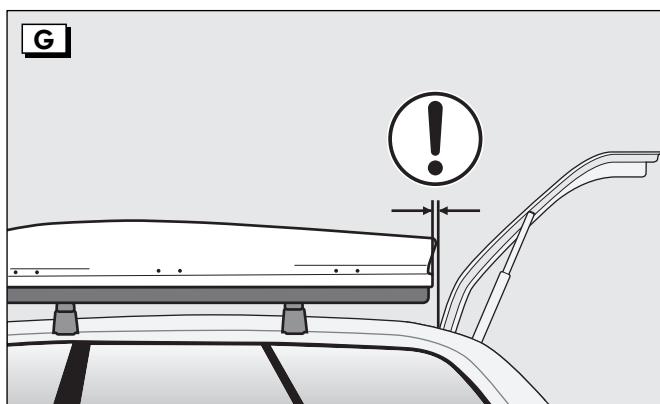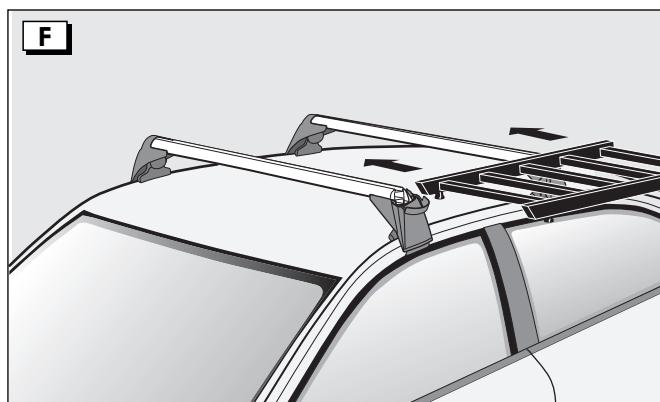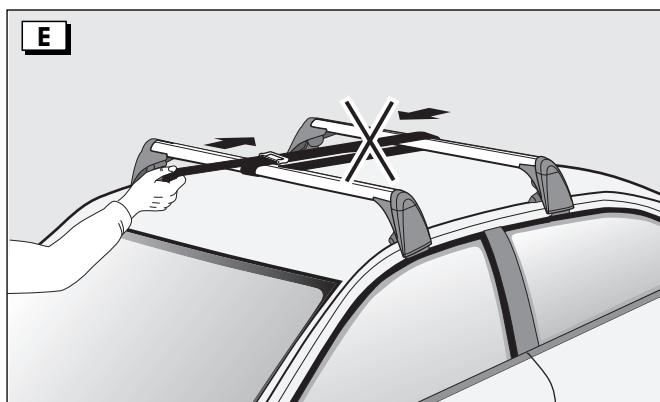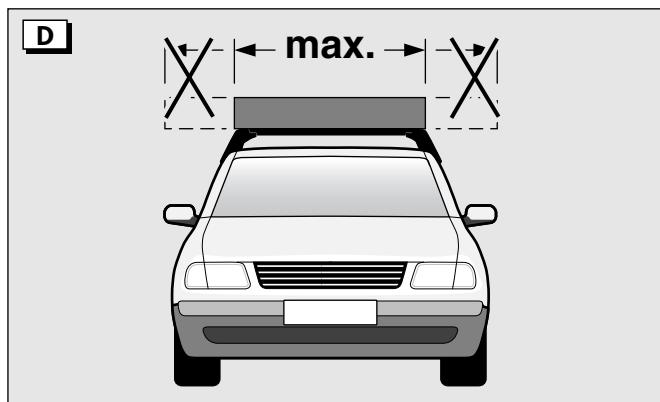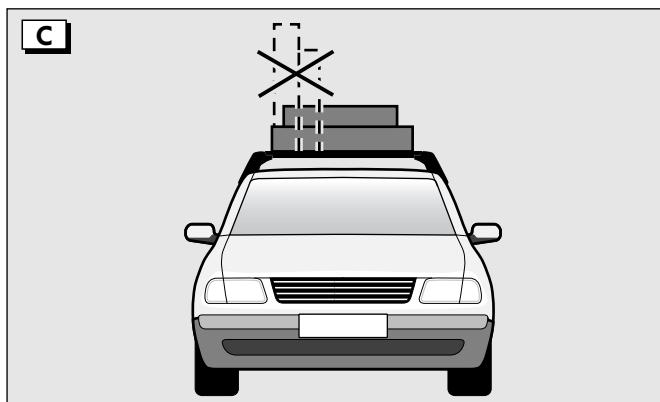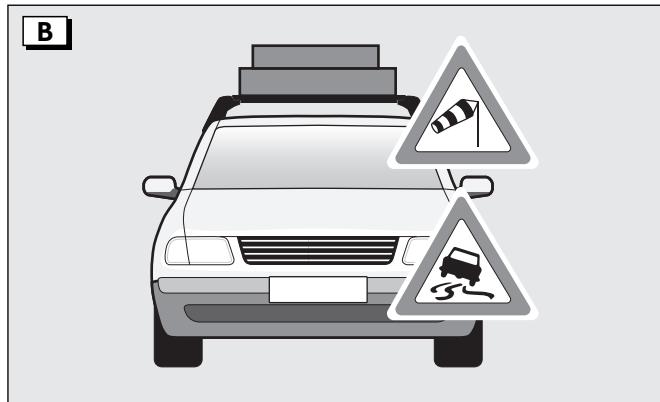

## 安全に関する注意事項

### △ 注意

ルーフラックの取付けや使用が不適切な場合は、ルーフラックが車から落し下し、事故あるいは重傷をまねくことがあります。ルーフラックおよびそのアクセサリーの取付けは常に念に行ない、添付のルーフラック取付説明書の記述に従ってください。全ての警告事項を必ず遵守してください。

ルーフラックに荷物を不適切に固定した場合にはそれらが落下し、事故をまねいたり怪我することがあります。

- 出発前や長旅中の休憩時には、ネジや固定治具が適切に取付けられ、締められていることをその都度確認してください。ルーフラックシステムを点検し、必要に応じてネジを締め直してください。
- 劣悪な道路あるいは起伏の多い山道などでは、長旅中の休憩時の点検と同様に、ルーフラックの結合部を頻繁に点検してください。
- 自転車、スキー、サーフボード等の特殊な荷物は必ず適切に取付けてください。
- ルーフラックに荷物を固定する際は、破損していたり、強度が不十分あるいは不適切なベルトや固定具は絶対に使用しないでください。

### イラスト A

- ルーフラックに荷物を積み過ぎないように注意してください。
- ルーフラックとそのアクセサリーおよびルーフ荷重の総重量が75 kgを超えていないことを必ず確認してください。
- 本取付説明書32ページに記述されているルーフ荷重に関する指示事項に従ってください。

### イラスト B

重くかさばった荷物をルーフラックに載せて搬送する際には、車の重心や空気力学、横風に対する反応が変わるために、車の走行挙動が変化します。最高時速130 km/h(81 mph)を推奨します。

- 大型の物、重い物、長い物や平坦な物を積むと、車の空気力学、重心および走行挙動全体に対する影響が強まります。
- 搬送する荷物の他にも、道路、交通、天候、風などの状況に相応した速度で慎重に運転してください。
- 急なブレーキ作動や車線変更操作は避けてください。
- ルーフ荷重限度、最大軸重、あるいは車の取扱説明書“テクニカルデータ”に記されている車両の許容総重量は絶対に超過しないでください。

### イラスト C

車の荷重が適切に配分されていること、また車内の重い物が前方に置かれ、ルーフラックに積載する重い物がルーフラック中央附近に固定されていることを必ず確認してください。

### イラスト D

ルーフラックよりも幅広の荷物は絶対に搬送しないでください。

### イラスト E

ルーフラック・バーに応力が加わるような結合は行なわないでください。

### イラスト F

ルーフラックが適切かつ確実に車両に固定されていることが確認された場合にのみアタッチメントを取付けてください。

### イラスト G

- ルーフラックシステムとその積載物がサンルーフ/チルトサンルーフやリヤハッチの操作・動作を妨げないことを確認してください。さもないと損傷をまねくことがあります。
- 車両に駆動型トランクリッドが装備されている場合は、その開放角度を車両取扱説明書の記述に従って調整しなければなりません。

## 車両の損傷を回避するために役立つ予防策

### ① 要注意

- 使用しない場合はルーフラックおよびアタッチメントを必ず取外してください。ルーフラックを取り外すことで、リスクや損失、損傷を低減するだけでなく、燃料の節約になります。
- ルーフラックを取付けると積載状態では勿論のこと、車両の高さが変わるので、車両の損傷リスクを低減するため、ガレージや制約されたスペースに車を入れる場合には注意してください。
- アタッチメント付きあるいは無しでもルーフラックを取付けた車両を洗車場に入れないのでください。
- 修理は必ずフォルクスワーゲン正規ディーラーまたは専門修理工場に依頼してください。純正スペアパーツを使用してください。

## 安全提示

### △ 注意

誤設地安装或使用车顶行李架横梁可能导致横梁从汽车上掉落，引发事故或造成严重身体伤害。  
请遵守随附的车顶行李架横梁说明书仔细地安装车顶行李架和配件，并注意所有的警告提示。

没有正确固定在车顶行李架横梁上的物件可能掉落，并因此导致事故或身体伤害。

- 请在开始行驶之前以及在长途旅程中的休息站停留时检查所有螺栓和支架是否正确安装和拧紧。  
检查系统，必要时再次拧紧螺栓。
- 路况较差或在丘陵和山地区域行驶时，必须经常检查所有的连接部位（例如在长途旅程中休息时）。
- 尤其必须正确装配自行车、滑雪板、冲浪板等物体的专用支架。
- 千万不要使用已损坏、强度不足或不合适的紧固带或其他紧固工具将物体固定在车顶行李架横梁上。

### 图 A

- 绝不允许超过车顶行李架横梁的载荷能力。
- 确保车顶行李架横梁、横梁附件和车顶负荷的总重不超过75 kg。
- 请遵守本装配手册第33页有关车顶载荷的说明。

### 图 B

在车顶运输较重的大型物品会改变汽车重心、空气动力学和侧风稳定性，进而影响到汽车行驶特性。建议最高车速不要超过130 km/h(81 mph)。

- 体积大、沉重的长型或扁平物品对于车辆的空气动力学、重心和整体行驶特性有较大的负面影响。
- 请选择适合所运输物体的重量、道路、交通、天气和风速情况的行驶模式和车速。
- 请避免急刹车或急转弯。
- 禁止超过规定的最大车顶载荷、车辆的最大轴荷或最大允许总重。随车手册“技术数据”说明。

### 图 C

在分配负荷时请注意，车内的较重物品应该位于前部，车顶行李架横梁上的较重物品应该固定在中间位置附近。

### 图 D

请不要运输比车顶行李架横梁宽的物品。

### 图 E

连接车顶行李架横梁支承杆时注意不要使其张紧。

### 图 F

将车顶行李架横梁正确、安全地安装在汽车上，然后再装上安装件。

### 图 G

- 请确保车顶行李架系统和承载物不会妨碍滑动天窗或滑动/外翻式天窗和行李箱盖的操作和移动，否则会造成损坏。
- 如果您的汽车配备了电动行李箱盖，则必须根据随车手册中的说明调整开启角度。

## 避免车辆损伤的预防措施

### ① 小心

- 不需要车顶行李架横梁和安装件时请将其拆卸。拆卸车顶行李架可以减少风险、损失或损伤，节省燃料。
- 安装车顶行李架横梁会改变汽车的高度，尤其是在负载的状态下。在驶入车库入口及其他高度受限的地方时，请考虑到这一点，以减少车辆受损的风险。
- 在装配了车顶行李架横梁时，无论是否带有安装件，都不要将车驶入清洗设备中。
- 请前往使用原厂备件的大众特约维修站或具备资质的维修站进行维修。

## D


### Lieferumfang

Pos.	Benennung	Anzahl
1	Grundträger vorn	1
2	Grundträger hinten	1
3	Abdeckprofil	1
4	Drehmomentschlüssel	1
5	Montageanleitung	1

## GB / USA / Canada

### Scope of delivery

Item	Designation	Qty
1	Front carrier unit	1
2	Rear carrier unit	1
3	Profiled cover	1
4	Torque wrench	1
5	Installation instructions	1

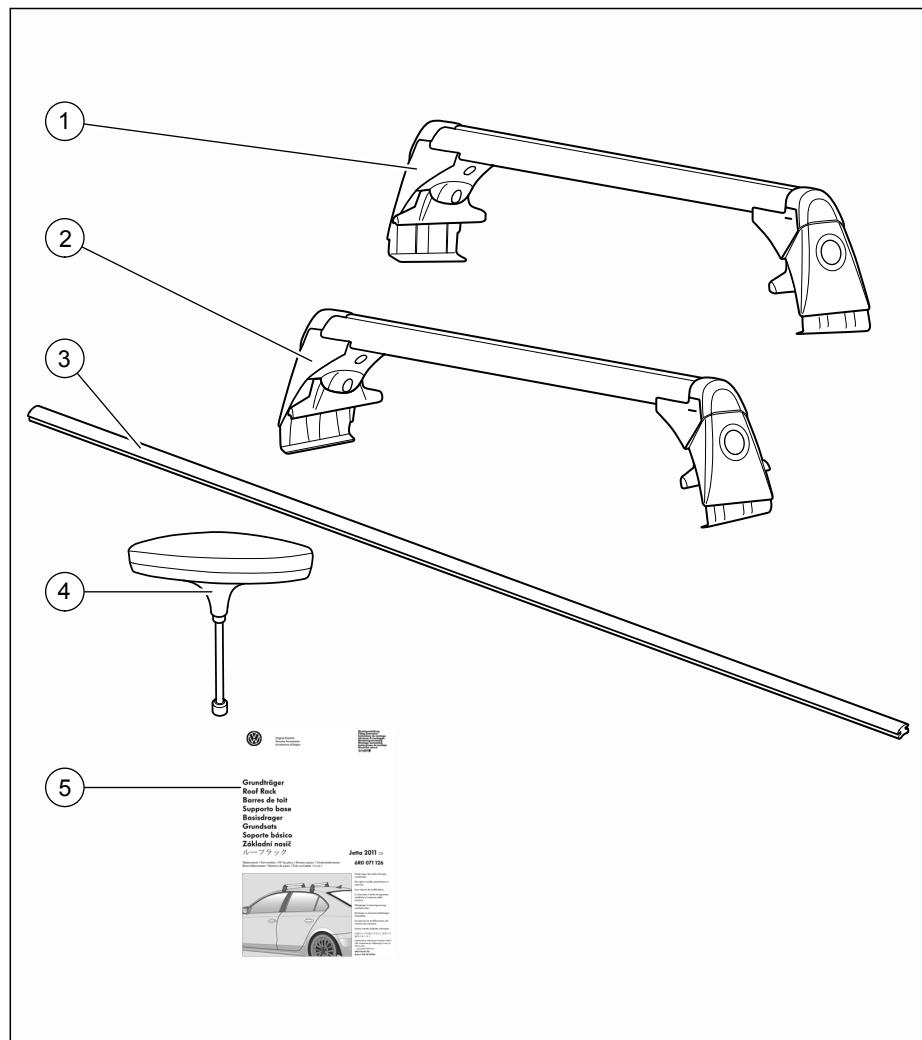

## F

### Etendue de livraison

Pos.	Désignation	Nbre
1	Support de base avant	1
2	Support de base arrière	1
3	Profilé de recouvrement	1
4	Clé dynamométrique	1
5	Instructions de montage	1

## I

### Volumen de suministro

Pos.	Denominazione	Numero
1	Supporto base anteriore	1
2	Supporto base posteriore	1
3	Profilo per copertura	1
4	Chiave dinamometrica	1
5	Istruzioni per il montaggio	1

## NL

### Levering

Pos.	Benaming
1	Basisdrager voren
2	Basisdrager achteren
3	Afdekprofiel
4	Draaimomentleutel
5	Montage-instructie

## S

### Leveransomfattning


Pos.	Benämning	Antal
1	Grundsats fram	1
2	Grundsats bak	1
3	Täckprofil	1
4	Momentnyckel	1
5	Monteringsanvisning	1

<b>E</b>	<b>CZ</b>	<b>J</b>	<b>CN</b>
Volumen de suministro	Rozsah dodávky	製品内容	供货范围
Pos. Denominación	Cantidad	Poz. Název	编号 名称
1 Barra de techo delantera	1 1	Základní nosič vpředu	1 1 ルーフラック前方
2 Barra de techo trasera	1 2	Základní nosič vzadu	1 2 ルーフラック後方
3 Perfil de recubrimiento	1 3	Krycí profil	1 3 カバープロファイル
4 Llave de par	1 4	Momentový klíč	1 4 トルクレンチ
5 Instrucciones de montaje	1 5	Montážní návod	1 5 取付説明書
			数量
			数量
			1
			1
			1
			1
			1

## D

Stückliste:

Pos.	Benennung	Anzahl
1	Profilrohr vorne	1
2	Profilrohr hinten	1
3	Kulissenstein	4
4	Stützfußabdeckung	4
5	Schraubenabdeckung	8
6	Schraube M6 x 16	8
7	Stützfuß VL	1
8	Stützfuß VR	1
9	Stützfuß HL	1
10	Stützfuß HR	1
11	Schraube 4x8	8
12	Spannklammer VL	1
13	Spannklammer VR	1
14	Spannklammer HL	1
15	Spannklammer HR	1
16	Codierte Spannschraube	4
17	Scheibe Stahl	4
18	Abdeckkappe	4
19	Abdeckscheibe	4
20	Schraube 2,5 x 5	4
21	Profilkappe	4
22	Abdeckprofil	2
23	Drehmomentschlüssel	1
24	Montageanleitung	1
25	Typschild vorn links	1
26	Typschild hinten links	1

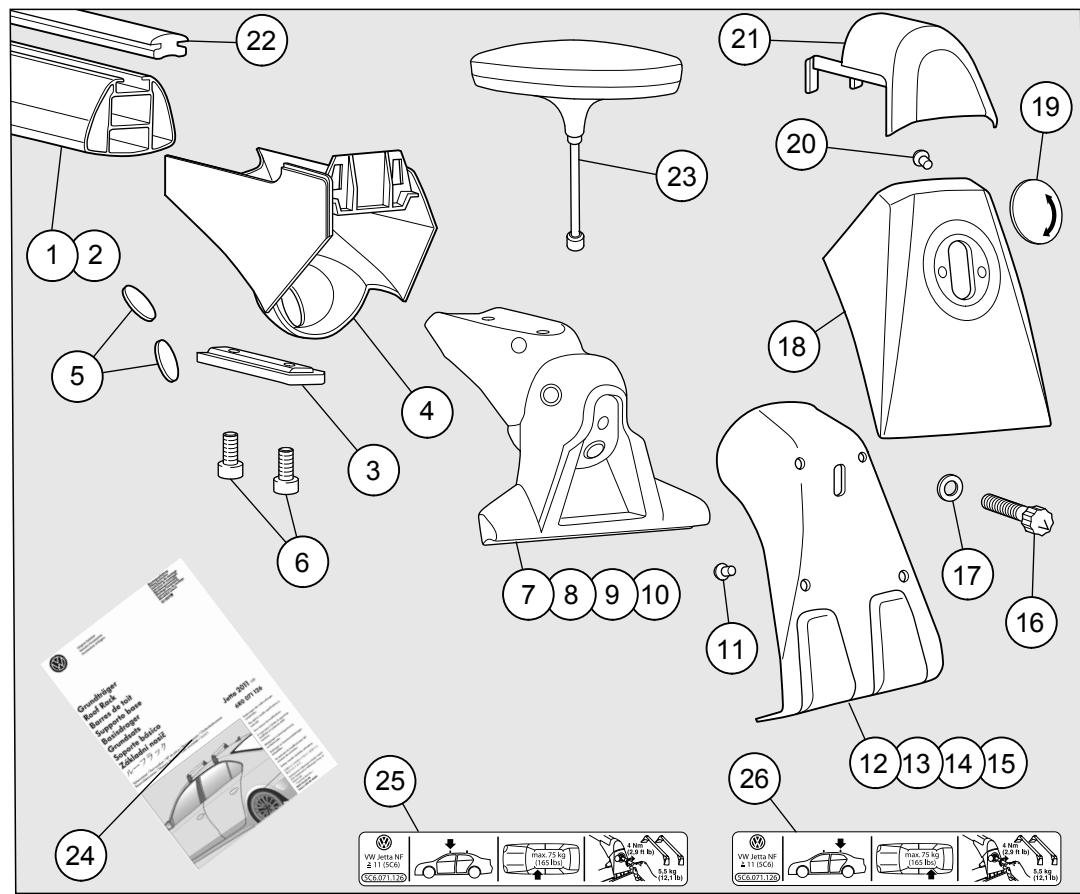

## GB / USA / Canada

Parts list:

Item	Designation	Qty
1	Tubular section, front	1
2	Tubular section, rear	1
3	Sliding block	4
4	Supporting foot cover	4
5	Screw cover	8
6	Screw M6x16	8
7	Supporting foot, FL	1
8	Supporting foot, FR	1
9	Supporting foot, RL	1
10	Supporting foot, RR	1
11	Screw 4x8	8
12	Tensioning clamp, FL	1
13	Tensioning clamp, FR	1
14	Tensioning clamp, RL	1
15	Tensioning clamp, RR	1
16	Coded tensioning bolt	4
17	Washer, steel	4
18	Cover cap	4
19	Cover plate	4
20	Screw 2,5x5	4
21	Moulded cap	4
22	Cover section	2
23	Torque wrench	1
24	Fitting instructions	1
25	Front left type sticker	1
26	Rear left type sticker	1

## F

Liste des pièces :

Pos.	Désignation
1	Tube profilé avant
1	Tube profilé arrière
2	Coulisseau
3	Cache pour béquille
4	Cache pour vis
5	Vis M6x16
6	Béquille AVG
7	Béquille AVD
8	Béquille ARG
9	Béquille ARD
10	Béquille 4x8
11	Pince de serrage AVG
12	Pince de serrage AD
13	Pince de serrage ARG
14	Pince de serrage ARD
15	Pince de serrage 4x8
16	Vis de serrage codée
17	Rondelle acier
18	Capuchon
19	Rondelle de protection
20	Vis 2,5x5
21	Capuchon profilé
22	Profilé de recouvrement
23	Clé dynamométrique
24	Notice de montage
25	Plaque du constructeur avant gauche
26	Plaque du constructeur arrière gauche

## I

Lista pezzi:

Pos.	Denominazione
1	Tubo profilato anteriore
1	Tubo profilato Posteriore
2	Corsioio
3	Copertura piede d'appoggio
4	Copertura viti
5	Vite M6 x 16
6	Piede d'appoggio AS
7	Piede d'appoggio AD
8	Piede d'appoggio PS
9	Piede d'appoggio PD
10	Vite 4x8
11	Morsetto AS
12	Morsetto AD
13	Morsetto PS
14	Morsetto PD
15	Vite di tension. sagomata
16	Disco in acciaio
17	Cappia di copertura
18	Coperchietto
19	Vite 2,5x5
20	Cappa sagomata
21	Profilato di copertura
22	Chiave dinamometrica
23	Istruzioni di montaggio
24	Targhetta d'identificazione teriore a sinistra
25	Targhetta d'identificazione posteriore a sinistra






## NL

Stuklijst:

Pos.	Benaming	Aantal
1	Profielbuis voor	1
1	Profielbuis achter	1
2	Schaarblokje	4
3	Steunvoetafdekking	4
4	Boutafdekking	8
5	Bout M6x16	8
6	Steunvoet vl	1
7	Steunvoet vr	1
8	Steunvoet al	1
9	Steunvoet ar	1
10	Bout 4x8	8
11	Spanklem vl	1
12	Spanklem vr	1
13	Spanklem al	1
14	Spanklem ar	1
15	Gecodeerde spanbout	4
16	Ring staal	4
17	Afdekplaatje	4
18	Afdekplaatje	4
19	Bout 2,5x5	4
20	Profielkap	4
21	Afdekoprofil	2
22	Momentsleutel	1
23	Montagehandleiding	1
24	Typeplaatje linksvoor	1
25	Typeplaatje linksachter	1
26	Typeplaatje linksachter	1

S	E	CZ
Stycklista:		
Pos.	Benämning	Antal
1	Profilrör, främrre	1
2	Profilrör, bakre	1
3	Spärmutter	4
4	Stödfotkåpa	4
5	Täckplugg för skruv	8
6	Skruv M6x16	8
7	Stödfot VF	1
8	Stödfot HF	1
9	Stödfot VB	1
10	Stödfot HB	1
11	Skruv 4x8	8
12	Spänkklammer VF	1
13	Spänkklammer HF	1
14	Spänkklammer VB	1
15	Spänkklammer HB	1
16	Kodad fästsksruv	4
17	Stålbricka	4
18	Täckplåt	4
19	Täckbricka	4
20	Skruv 2,5x5	4
21	Täckprofil	4
22	Tackprofil	2
23	Momentnyckel	1
24	Monteringsanvisning	1
25	Typskilt vänster fram	1
26	Typskilt vänster bak	1
Lista de piezas:		
Pos.	Denominación	Cantidad
1	Tubo perfilado delantero	1
2	Tubo perfilado trasero	1
3	Taco de corredera	4
4	Recubrimiento del pie de apoyo	4
5	Recubrimiento de tornillos	8
6	Tornillo M6x16	8
7	Pie de apoyo del. izq.	1
8	Pie de apoyo del. der.	1
9	Pie de apoyo tras. izq.	1
10	Pie de apoyo tras. der.	1
11	Tornillo 4x8	8
12	Pinza de sujeción del. izq.	1
13	Pinza de sujeción del der.	1
14	Pinza de sujeción tras. izq.	1
15	Pinza de sujeción tras. der.	1
16	Tornillo de apriete codificado	4
17	Arandela de acero	4
18	Caperuza de protección	4
19	Arandela de protección	4
20	Tornillo 2,5x5	4
21	Caperuza de perfil	4
22	Perfil de cubierta	2
23	Llave dinamométrica	1
24	Instrucciones de montaje	1
25	Placa de tipo, delante a la izquierda	1
26	Placa de tipo, detrás a la izquierda	1
Kusovník:		
Poz.	Název	Počet
1	Profilová trubka, přední	1
2	Profilová trubka, zadní	1
3	Kulisový kámen	4
4	Kryt opěrné nohy	4
5	Kryt šroubu	8
6	Šroub M6x16	8
7	Opěrná noha PL	1
8	Opěrná noha PP	1
9	Opěrná noha ZL	1
10	Opěrná noha ZP	1
11	Šroub 4x8	8
12	Napínací svorka PL	1
13	Napínací svorka PP	1
14	Napínací svorka ZL	1
15	Napínací svorka ZP	1
16	Kódovaný napínací šroub	4
17	Podložka, ocel	4
18	Krytka	4
19	Krycí podložka	4
20	Šroub 2,5x5	4
21	Profilová krytka	4
22	Krycí profil	2
23	Momentový klíč	1
24	Montážní návod	1
25	Typový štítek vlevo vepředu	1
26	Typový štítek vlevo vzadu	1

J	CN	
パーツリスト:		
番号	名称	数量
1	前方プロファイルチューブ	1
2	後方プロファイルチューブ	1
3	スライドブロック	4
4	サポートフットカバー	4
5	ネジカバー	8
6	ネジ M6 x 16	8
7	前方左側サポートフット	1
8	前方右側サポートフット	1
9	後方左側サポートフット	1
10	後方右側サポートフット	1
11	ネジ 4x8	8
12	前方左側テンションクランプ	1
13	前方右側テンションクランプ	1
14	後方左側テンションクランプ	1
15	後方右側テンションクランプ	1
16	コード化クランプスクリュー	4
17	スチールワッシャ	4
18	カバーキャップ	4
19	カバーディスク	4
20	ネジ 2.5 x 5	4
21	プロファイルキャップ	4
22	カバープロファイル	2
23	トルクレンチ	1
24	取付説明書	1
25	銘板 (前方左側)	1
26	銘板 (後方左側)	1
零件清单:		
编号	名称	数量
1	前部型材管	1
2	后部型材管	1
3	滑块机构	4
4	支撑脚盖罩	4
5	螺栓盖	8
6	螺栓 M6 x 16	8
7	左前支撑脚	1
8	右前支撑脚	1
9	左后支撑脚	1
10	右后支撑脚	1
11	螺栓 4x8	8
12	左前张紧夹	1
13	右前张紧夹	1
14	左后张紧夹	1
15	右后张紧夹	1
16	已编码的张紧螺栓	4
17	钢垫片	4
18	盖罩	4
19	盖盘	4
20	螺栓 2.5 x 5	4
21	成型盖	4
22	盖条	2
23	扭力扳手	1
24	安装说明书	1
25	左前型号铭牌	1
26	左后型号铭牌	1

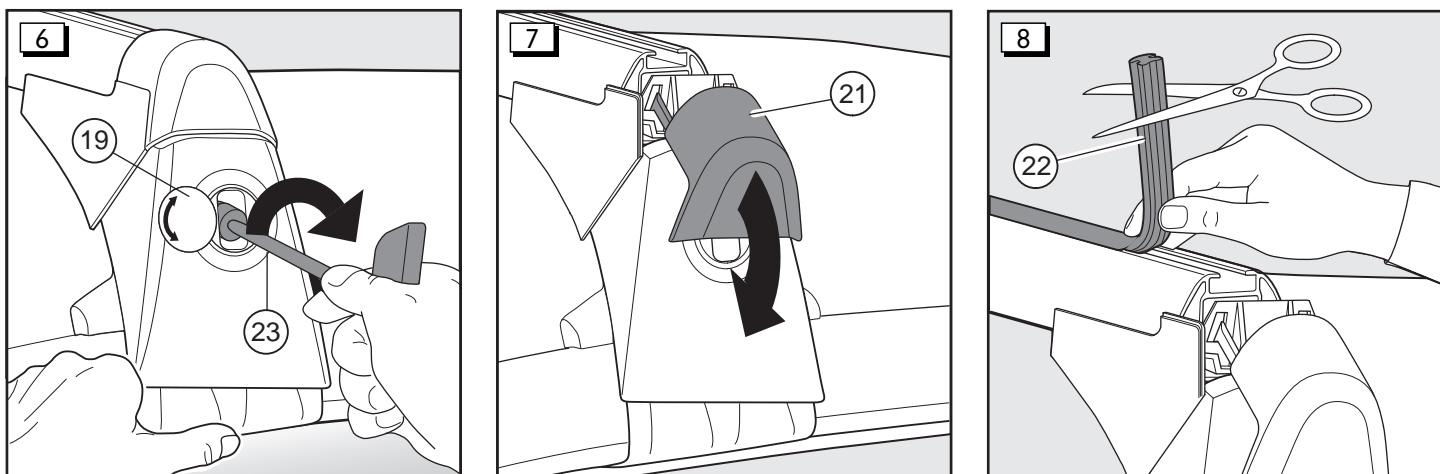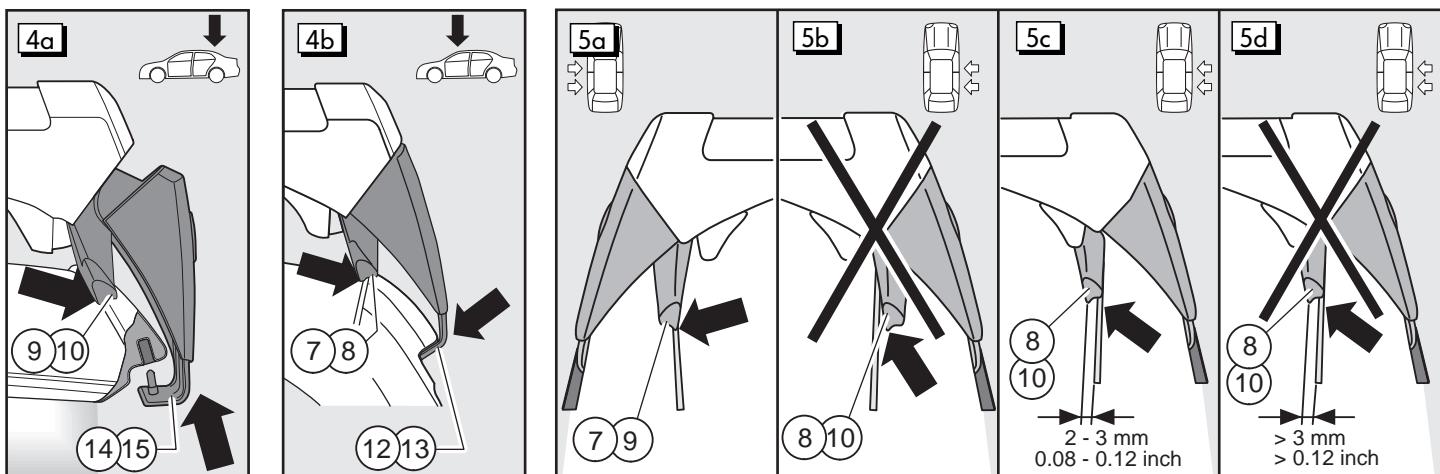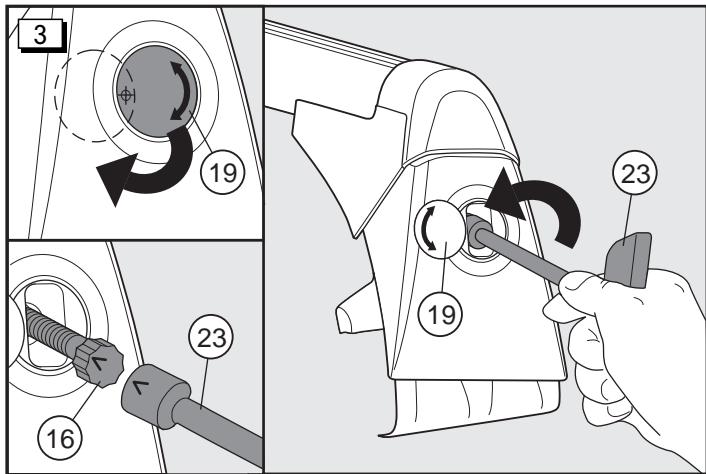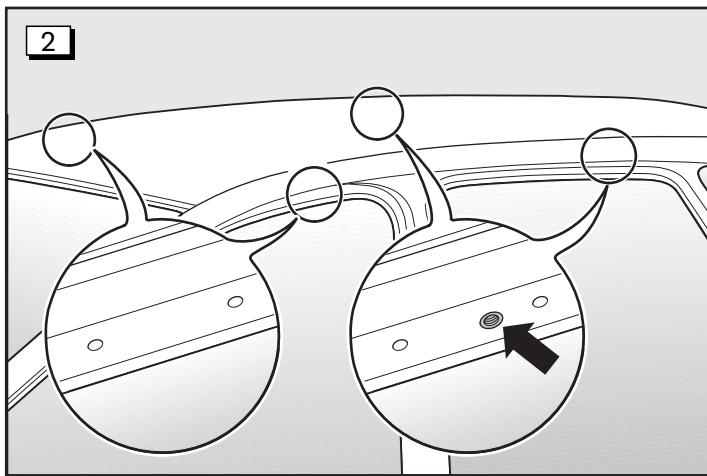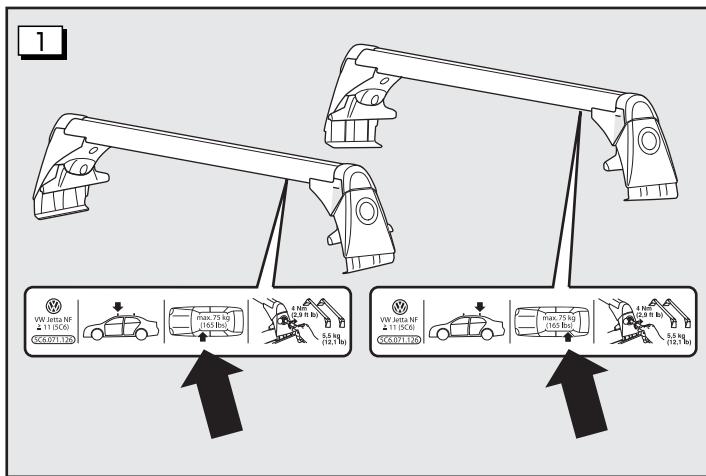

## Montage auf dem Fahrzeughochdach:

### Abbildung 1

Die Grundträger sind an der linken Trägerprofil-Unterseite mit je einem Aufkleber für vorne und hinten gekennzeichnet.  
Bei Montage der Grundträger ist darauf zu achten, dass sich der Aufkleber auf der linken Seite befindet!

#### **! ACHTUNG**

Durch unsachgemäße Montage oder Benutzung des Grundträgers kann dieser vom Fahrzeug fallen und einen Unfall oder schwere Körperverletzungen verursachen.

- Montieren Sie die Grundträgerstäbe immer an der Fahrzeugeite und in der Richtung wie auf dem Aufkleber angegeben.
- Befolgen Sie dem Grundträger beigelegten ausführlichen Anweisungen mit großer Sorgfalt und beachten Sie alle WARNSHINWEISE

### Abbildung 2

Die Grundträger dürfen nur an den gekennzeichneten Stellen montiert werden, da das Fahrzeughochdach dort für Montage dieses speziellen Dachträgers verstärkt wurde.

An der Unterseite des Seitenrahmens befindet sich hierfür hinten eine Bohrung zwischen den Markierungen. Vorn gibt es zwei Markierungen.

#### **! Vorsicht**

Reinigen Sie das Fahrzeughochdach vor der Montage sorgfältig im Bereich der Grundträgerauflagen und entfernen Sie Staub, Schmutz und Schmierfilm.

### Abbildung 3

Abdeckscheibe (19) in einer Kreisbewegung seitwärts schwenken. Den Drehmomentschlüssel (23) in Pfeilstellung auf die Spannschrauben (16) stecken. Dazu muss der Pfeil auf dem Drehmomentschlüssel mit dem Pfeil auf der Spannschraube zur Deckung gebracht werden. Die Spannschraube mit ca. 20 Umdrehungen lösen.

### Abbildung 4a

Stützfuß (9, 10) an die Dachkante anlegen. Bolzen von unten in die dafür vorgesehene Bohrung einführen. Spannklammern (14, 15) hochschieben, Spannschrauben (16) leicht anziehen.

### Abbildung 4b

Der Grundträger wird analog Bild 4A befestigt. Den Grundträger mit dem Stützfuß (7, 8) an die Dachkante anlegen und Spannklammer (12, 13) zwischen den dafür vorgesehenen Markierungen positionieren, Spannschrauben (16) leicht anziehen.

#### **! Vorsicht**

Der Abstand zwischen rechtem Stützfuß und Dachkante sollte 2-3 mm betragen, wie in Abb. 5c dargestellt. Sollte dies nicht der Fall sein (Abb. 5b und 5d), lassen Sie die Grundträgerbreite - wie auf Seite 28 beschrieben - von einem Fachbetrieb anpassen.

### Abbildung 5 a, b, c, d

Grundträger so ausrichten, dass der linke Stützfuß in Fahrtrichtung an der Dachkante anliegt (siehe Abb. 5a). Um Grundträger am Verrutschen zu hindern, ziehen Sie die linke Spannklammer leicht an. Ziehen Sie alle Spannschrauben (16) mit dem Drehmomentschlüssel (23) leicht an.

### Abbildung 6

Spannschrauben (16) mit Drehmomentschlüssel (23) abwechselnd auf der linken und rechten Seite in zwei Schritten auf 4 Nm anziehen. Dieser Wert ist erreicht, wenn der Drehmomentschlüssel überspringt.

#### **! Vorsicht**

Ziehen Sie die Spannschrauben nie mehr als 4 Nm an. Fester angezogene Schrauben können das Fahrzeug beschädigen. Der Stützfuß darf nicht über die Dachkante hervorsteht.

### Abbildung 7

Zum Montieren von Aufbauteilen die Profilkappe (21) öffnen und die Aufbauteile in die vorhandene T-Nut einführen. Profilkappe wieder schließen.

### Abbildung 8

Bei Nichtbenutzung von Aufbauteilen die T-Nut mit dem Abdeckprofil (22) verschließen, dazu die Abdeckprofile auf die Länge der Grundträger anpassen.

#### **! ACHTUNG**

Durch unsachgemäße Montage oder Benutzung des Grundträgers kann dieser vom Fahrzeug fallen und einen Unfall oder schwere Körperverletzungen verursachen.

- Überzeugen Sie sich immer vor jedem Fahrantritt und in jeder Pause während einer langen Reise, dass alle Schrauben und Halterungen sachgemäß montiert und korrekt angezogen sind. Kontrollieren Sie das System und ziehen Sie die Schrauben nach, falls erforderlich.
- Bei Benutzung schlechterer Straßen oder hügeligem und bergigem Gelände müssen alle Verbindungen häufiger kontrolliert werden, wie zum Beispiel in Pausen während einer langen Reise.
- Montieren Sie spezielle Halterungen für Gegenstände wie Fahrräder, Skier, Surfboarde, usw. immer sachgemäß.
- Benutzen Sie niemals Gurte oder andere Befestigungsmittel die beschädigt, unzureichend stark oder ungeeignet sind um Gegenstände auf einem Grundträger zu befestigen.

## Installing on vehicle roof:

### Figure 1

The left underside of the tubular sections have stickers for the front or rear. When installing the roof carrier system, always make sure that the stickers are located on the left-hand side of the vehicle.

#### **! ACHTUNG**

Durch unsachgemäße Montage oder Benutzung des Grundträgers kann dieser vom Fahrzeug fallen und einen Unfall oder schwere Körperverletzungen verursachen.

- Montieren Sie die Grundträgerstäbe immer an der Fahrzeugeite und in der Richtung wie auf dem Aufkleber angegeben.
- Befolgen Sie dem Grundträger beigelegten ausführlichen Anweisungen mit großer Sorgfalt und beachten Sie alle WARNSHINWEISE

### Figure 2

The roof carrier bars may only be installed at the positions as marked, the roof is reinforced at these locations especially for this roof carrier system. On the underside of the side frame at the rear there is one hole between the marks for this purpose. At the front there are two marks.

#### **! Vorsicht**

Carefully clean the vehicle roof under the base of roof carrier bars before installation, remove dust, dirt and grease etc.

### Figure 3

Swing cover plate (19) sideways in a circular movement. Fit torque wrench (23) onto tensioning bolt (16) in direction of arrow. The arrow on the torque wrench must align with the arrow on the tensioning bolt. Loosen tensioning bolt about 20 turns.

### Figure 4a

Position the supporting feet (9, 10) on the edge of the roof. From below, guide pin into prescribed hole. Push tensioning clamps (14, 15) upwards and tighten tensioning bolts (16) lightly.

### Figure 4b

The roof carrier system is installed as per Fig. 4A. Position the roof carrier system with the supporting feet (7, 8) on the edge of the roof and position the tensioning clamps (12, 13) between the prescribed marks, tighten tensioning bolts (16) lightly.

#### **! Note**

The distance between the right supporting feet and the edge of the roof should be 2-3 mm, as shown in Fig. 5c. If this is not the case (Fig. 5b and 5d), have a qualified workshop adjust the width of the roof carrier bars, as described on page 28.

### Figure 5 a, b, c, d

Align the roof carrier system so that the left supporting feet lie on the edge of the roof (see Fig. 5a). Lightly tighten the left tensioning clamps to prevent the roof rack system slipping. Lightly tighten all tensioning bolts (16) using torque wrench (23).

### Figure 6

Alternately tighten the tensioning bolts (16) on the left and right sides in two stages to 4 Nm using torque wrench (23). This value is achieved when the torque wrench skips.

#### **! Note**

Never tighten the tensioning bolts to more than 4 Nm. Bolts tightened to above the specified torque may damage the vehicle. The supporting feet must not project over the edge of the roof.

### Figure 7

To install attachments, open the moulded cap (21) and insert the attachment in the T-groove. Close the moulded cap again.








### Figure 8

If attachments are not used, close the T-groove with the cover section (22) by adjusting the cover section to the length of the carrier system.

#### **! ACHTUNG**

Durch unsachgemäße Montage oder Benutzung des Grundträgers kann dieser vom Fahrzeug fallen und einen Unfall oder schwere Körperverletzungen verursachen.

- Always make sure that all bolts and fasteners are properly installed and properly tightened before every journey and at each break on a longer journey. Check the system and retighten the screws/bolts as necessary.
- All connections must be checked at shorter intervals when travelling over poor road surfaces or hilly or mountainous terrain, for example, at breaks when travelling on longer journeys.
- Always properly install special fittings for bicycles, skis, surfboards etc.
- Never use damaged, inadequately strong or unsuitable belts/ropes or other securing devices to secure objects on the roof carrier bars.

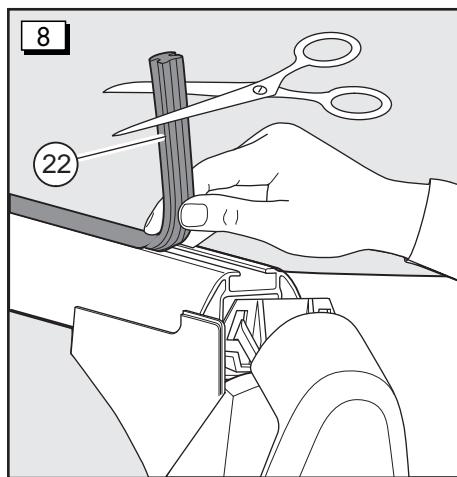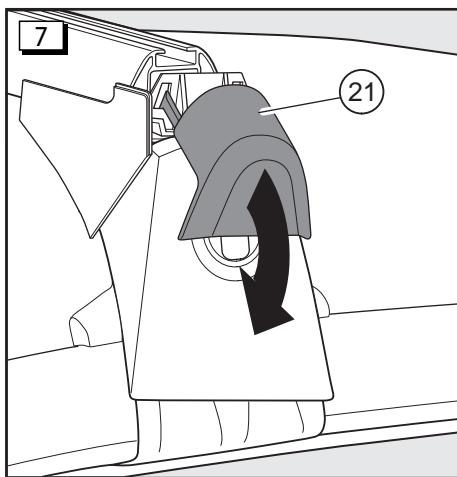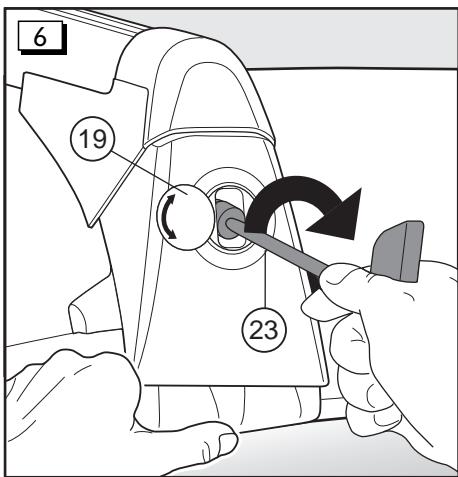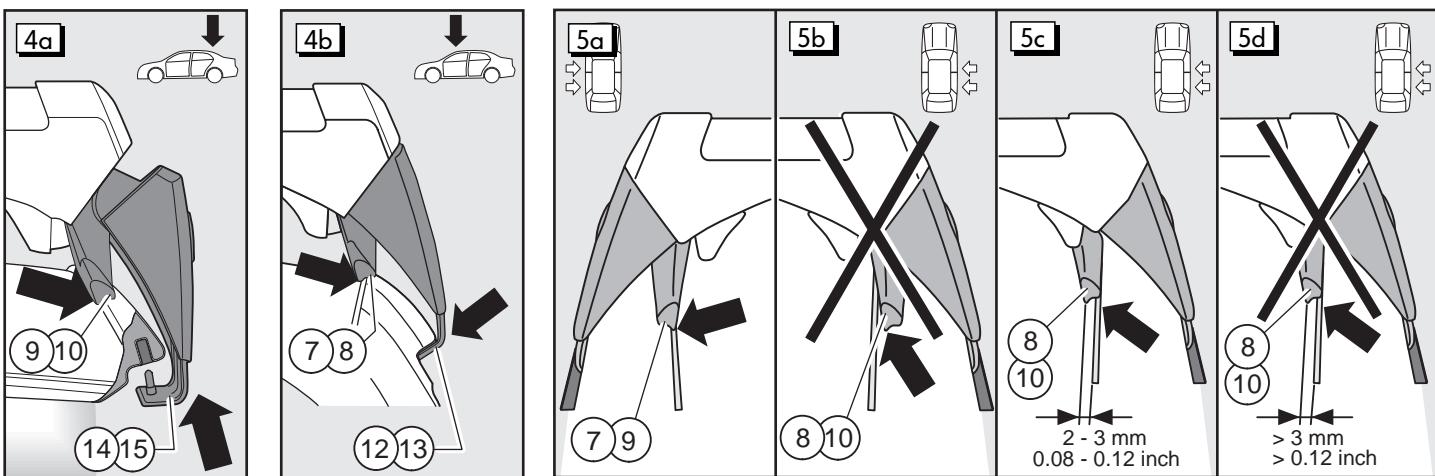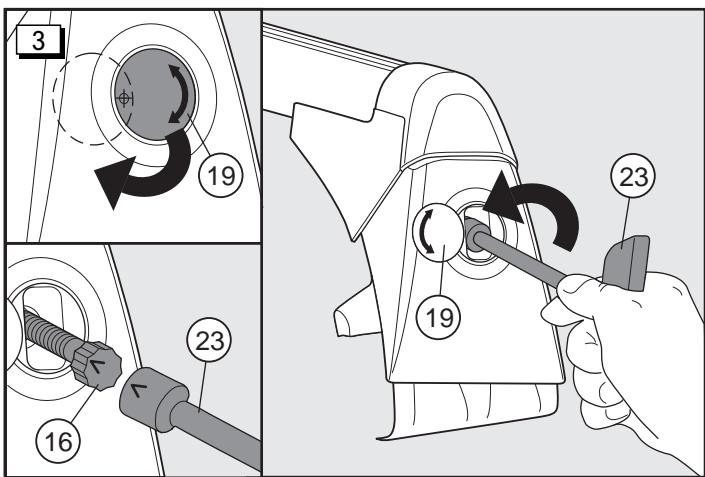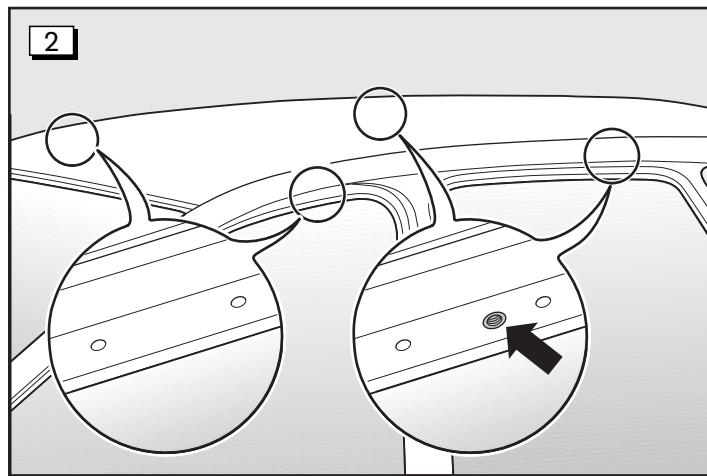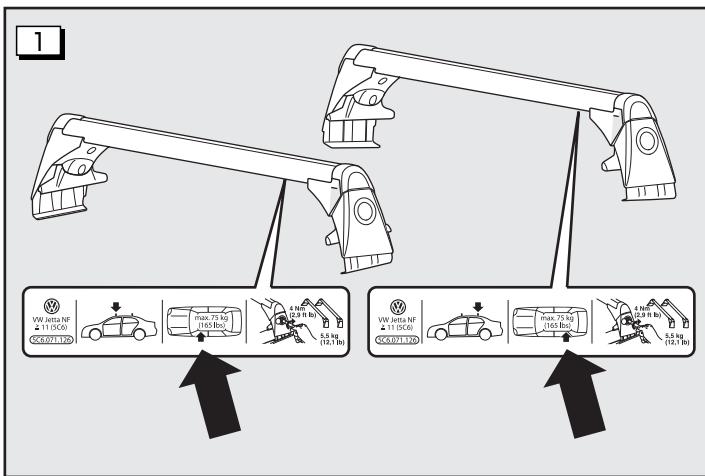

## F

### Montage sur le toit du véhicule :

#### Figure 1

Les supports de base sont repérés sur le côté inférieur du profilé-support gauche par un autocollant pour l'avant et un autocollant pour l'arrière.

Lors du montage du support de base, veillez à ce que l'autocollant se trouve sur le côté gauche !

#### ATTENTION

**Le montage ou l'utilisation incorrect du support de base peut entraîner sa chute du véhicule et être à l'origine d'un accident ou de graves blessures.**

- **Montez systématiquement les barres du support de base sur le côté du véhicule et dans le sens indiqué sur l'autocollant.**
- **Suivez avec le plus grand soin les instructions détaillées fournies avec le support de base et respectez tous les AVERTISSEMENTS.**

#### Figure 2

Les supports de base ne doivent être montés qu'aux endroits repérés car le toit du véhicule a été renforcé à ces endroits pour le montage de ces galeries de toit spécifiques.

A cet effet, un alésage est aménagé à l'arrière sur le côté inférieur du cadre latéral entre les repères. Il y a deux repères à l'avant.

#### Attention

Avant le montage, nettoyez soigneusement le toit du véhicule dans la zone de la surface d'appui du support de base, et supprimez la poussière, la saleté, et tout film de graisse.

#### Figure 3

Faites pivoter la rondelle de recouvrement (19) sur le côté dans un mouvement circulaire. Placez la clé dynamométrique (23) dans la position de la flèche sur les vis de serrage (16). A cet effet, faites coïncider la flèche sur la clé dynamométrique avec la flèche sur la vis de serrage. Desserrez la vis de serrage d'environ 20 tours.

#### Figure 4a

Placez le pied d'appui (9, 10) contre le bord de toit. Introduisez le boulon par le bas dans l'alésage prévu à cet effet. Faites coulisser vers le haut les agrafes de serrage (14, 15), serrez légèrement les vis de serrage (16).

#### Figure 4b

Le support de base est fixé de manière analogue à la figure 4A. Placez le support de base avec le pied d'appui (7, 8) contre le bord du toit et positionnez les agrafes de serrage (12, 13) entre les repères prévus à cet effet, serrez légèrement les vis de serrage (16).

#### Attention

L'écart entre le pied d'appui droit et le bord de toit doit être compris entre 2 et 3 mm, comme représenté sur la figure 5c. Si ce n'est pas le cas, (fig. 5b et 5d), faites adapter par un atelier spécialisé la largeur du support de base, comme décrit à la page 28.

#### Figure 5 a, b, c, d

Orientez le support de base de façon que le pied d'appui gauche vu dans le sens de la marche repose contre le bord du toit (voir fig. 5a). Afin d'éviter un glissement du support de base, serrez légèrement l'agrafe de serrage gauche. Serrez légèrement toutes les vis de serrage (16) à l'aide de la clé dynamométrique (23).

#### Figure 6

Serrez alternativement à 4 Nm en deux étapes les vis de serrage (16) à l'aide de la clé dynamométrique (23) sur les côtés gauche et droit. Cette valeur est atteinte lorsque la clé dynamométrique saute.

#### Attention

Ne serrez jamais les vis de serrage à plus de 4 Nm. Un serrage supérieur des vis pourrait endommager le véhicule. Le pied d'appui ne doit pas dépasser du bord de toit.

#### Figure 7

Pour le montage de pièces rapportées, ouvrez le capuchon profilé (21) et introduisez les pièces rapportées dans la rainure en T aménagée. Refermez le capuchon profilé.

#### Figure 8

Si vous n'utilisez pas de pièces rapportées, fermez la rainure en T avec le profilé de recouvrement (22). A cet effet, adaptez les profilés de recouvrement sur la longueur du support de base.

#### ATTENTION

**Le montage ou l'utilisation incorrect du support de base peut entraîner sa chute du véhicule et être à l'origine d'un accident ou de graves blessures.**

- **Avant chaque départ, et à chaque pause lors d'un voyage prolongé, assurez-vous systématiquement que toutes les vis et fixations sont montées comme il faut et serrées correctement. Contrôlez le système et resserrez les vis, le cas échéant.**
- **En cas d'utilisation sur des routes en mauvais état, ou sur des terrains vallonnés et montagneux, toutes les fixations doivent être contrôlées plus souvent, par exemple à l'occasion des pauses lors d'un long voyage.**
- **Montez toujours dans les règles de l'art les fixations spéciales pour des objets tels que des vélos, skis, planches de surf, etc.**
- **N'utilisez jamais de sangles ou d'autres moyens de fixation qui sont endommagés, pas assez forts ou inappropriés pour fixer des objets sur un support de base.**

## I

### Montaggio sul tetto del veicolo:

#### Fig. 1

Cadauno dei supporti base è contraddistinto sul lato inferiore sinistro del profilato da un adesivo per la parte anteriore e posteriore.

Durante il montaggio dei supporti base assicurarsi che l'adesivo si trovi sul lato sinistro!

#### ATTENZIONE

**In seguito a montaggio o uso inappropriati del supporto base questo potrebbe cadere dal veicolo e provocare un incidente o ferite gravi.**

- **Montare le aste portanti del supporto base sempre sul lato del veicolo e nella direzione riportati sull'adesivo.**
- **Seguire con molta cura le istruzioni dettagliate indicate al supporto base e osservare tutti gli AVVERTIMENTI**

#### Fig. 2

I supporti base possono essere montati soltanto nei punti contrassegnati, poiché sono posizioni appositamente rinforzate per il montaggio di questo portabagagli speciale sul tetto.

A questo scopo, sul lato inferiore del telaio laterale, tra i contrassegni, si trova un foro. Nella parte anteriore vi sono due contrassegni.

#### Prudenza

Prima di procedere al montaggio, pulire accuratamente il tetto del veicolo nella zona degli appoggi del supporto base ed eliminare polvere, sporcizia e film di lubrificante.

#### Fig. 3

Orientare la copertura (19) lateralmente con movimento circolare. Infilare la chiave dinamometrica (23) nella posizione indicata dalla freccia sulle viti di serraggio (16). A questo scopo la freccia sulla chiave dinamometrica deve collimare con la freccia sulla vite di serraggio. Allentare la vite di serraggio di ca. 20 giri.

#### Fig. 4a

Applicare i piedi di sostegno (9, 10) sul bordo del tetto. Infilare il perno dal basso nel foro appositamente previsto. Spingere le pinze (14,15) verso l'alto, serrare leggermente le viti di serraggio (16).

#### Fig. 4b

Il supporto base viene fissato come illustrato nella fig. 4A. Applicare il supporto base con il piede di sostegno (7, 8) al bordo del tetto e posizionare la pinza (12, 13) tra i contrassegni appositamente previsti, serrare leggermente le viti di serraggio (16).

#### Prudenza

La distanza tra il piede di sostegno destro e il bordo del tetto dovrebbe essere di 2-3 mm, come rappresentato in fig. 5c. Se così non fosse (fig. 5b e 5d), rivolgetevi ad un'officina specializzata per far adattare la larghezza del supporto base – come descritto a pagina 29.

#### Fig. 5 a, b, c, d

Allineare i supporti base in modo che il piede di sostegno poggi in direzione di marcia sulla spigola del tetto (vedi fig. 5a). Per impedire che il supporto base si sposti, serrare leggermente la pinza sinistra. Serrare tutte le viti di serraggio (16) leggermente con la chiave dinamometrica (23).

#### Fig. 6

Con la chiave dinamometrica (23) serrare le viti di serraggio (16) in due riprese con la coppia di 4 Nm, procedendo alternativamente sul lato sinistro e destro. Questo valore è raggiunto nel momento in cui salta la chiave dinamometrica.

#### Prudenza

Non serrare mai le viti di serraggio ad una coppia superiore di 4 Nm. Viti serrate più saldamente potrebbero danneggiare il veicolo. Il piede di sostegno non deve sporgere dalla spigola del tetto.

#### Fig. 7

Per montare le parti di assemblaggio aprire il tappo profilato (21) e introdurre le parti di assemblaggio nella scanalatura a T. Richiudere il tappo profilato.






#### Fig. 8

Se le parti di assemblaggio non vengono utilizzate, chiudere la scanalatura a T con il profilo di copertura (22); a questo scopo adattare i profili di copertura alla lunghezza del supporto base.

#### ATTENZIONE

**In seguito a montaggio o uso inappropriati del supporto base questo potrebbe cadere dal veicolo e provocare un incidente o ferite gravi.**

- **Prima di ogni partenza e in ogni pausa durante un lungo viaggio, assicurarsi che tutte le viti e tutti i supporti siano montati in modo appropriato e serrati correttamente. Controllare il sistema e stringere le viti, se necessario.**
- **Se si percorrono strade dissestate o tratti in collina o in montagna, si devono controllare più frequentemente tutti i collegamenti, come p. es. nelle pause durante un lungo viaggio.**
- **Montare sempre a regola d'arte i supporti speciali per oggetti come biciclette, sci, tavole da surf, ecc.**
- **Non utilizzare mai cinghie o altri mezzi di fissaggio danneggiati, insufficientemente forti o inappropriati per fissare oggetti su un supporto base.**

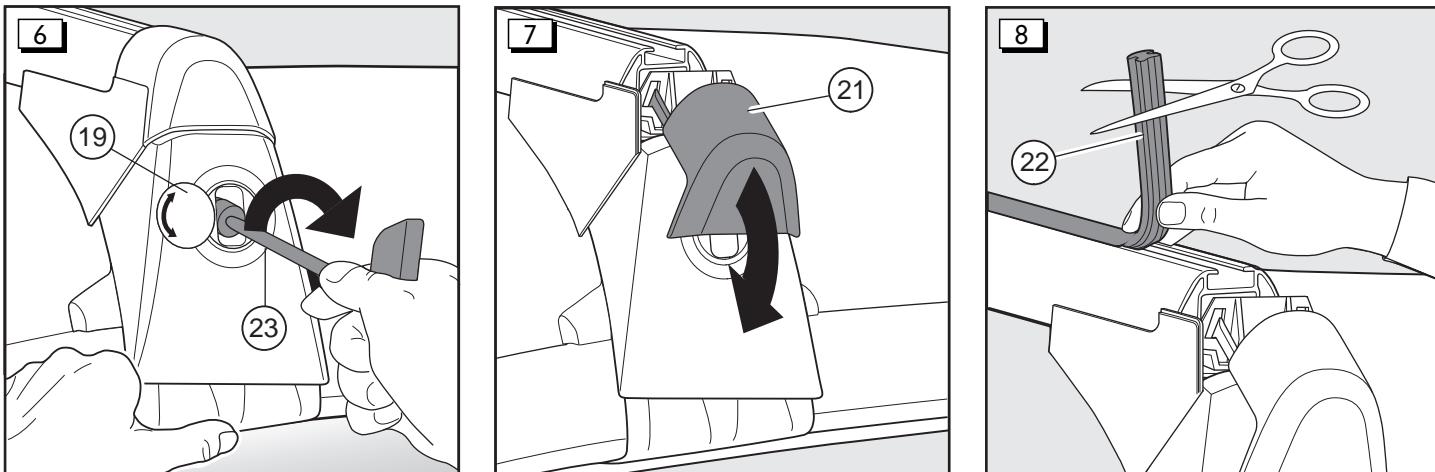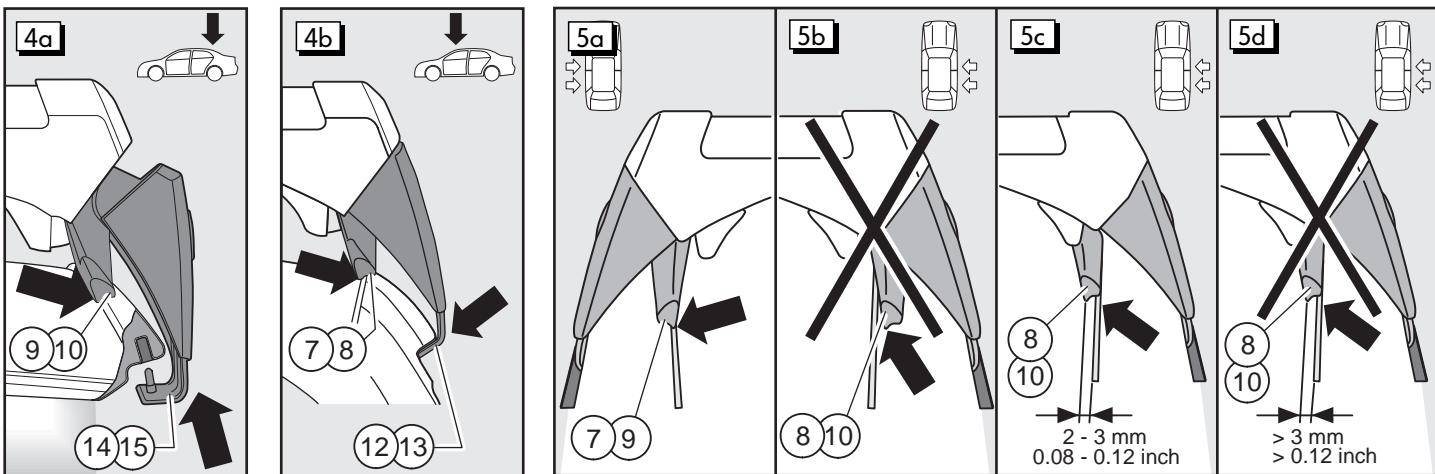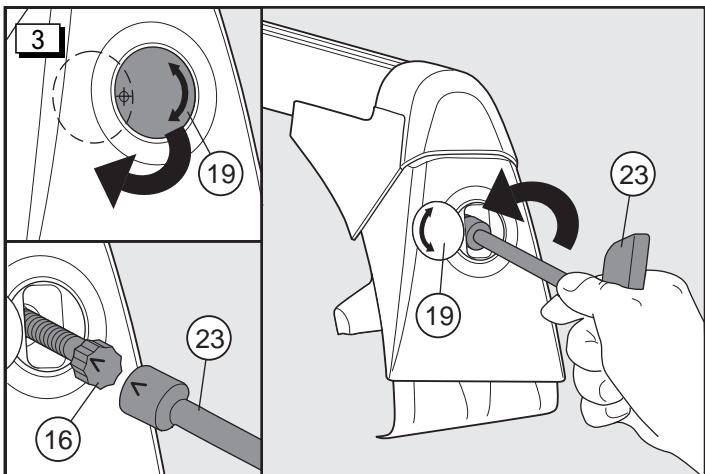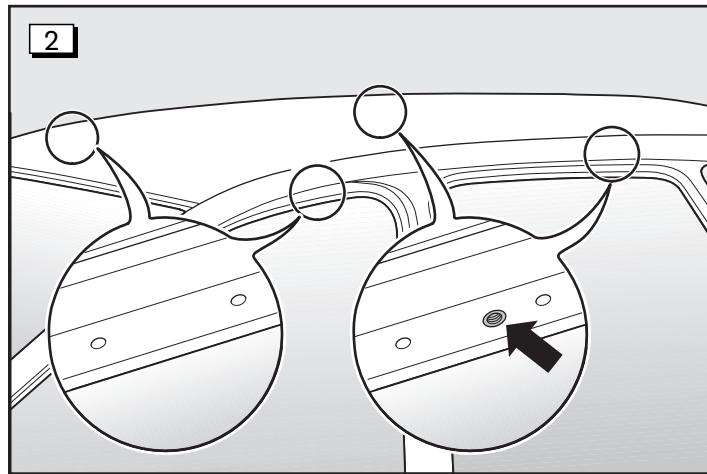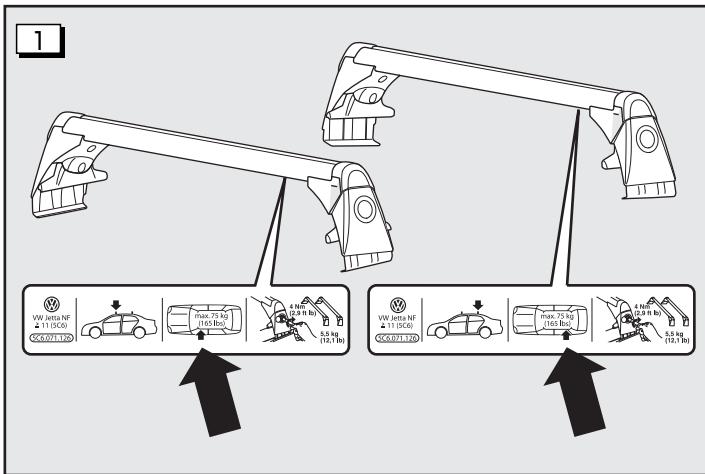

## Montage op het dak van het voertuig:

### Afbeelding 1

De gronddragers zijn aan de linker onderkant van het draagprofiel telkens met een sticker voor de voor- en achterkant gekenmerkt.  
Let er bij de montage van de gronddragers op dat de stickers zich aan de linker kant bevinden!



### LET OP

**Door ondeskundige montage of gebruik van de gronddrager kan deze van het voertuig vallen en een ongeval of zwaar lichamelijk letsel veroorzaken.**

- **Monter de gronddragerstaven altijd aan de voertuigzijde en in de richting die op de sticker staat aangegeven.**
- **Volg de bij de gronddrager bijgevoegde uitgebreide aanwijzingen met grote zorgvuldigheid op en neem alle WAARSCHUWINGSAANWIJZINGEN in acht.**

### Afbeelding 2

De gronddragers mogen alleen op de aangeduiden plaatsen worden gemonteerd, omdat het dak van het voertuig daar versterkt is voor de montage van deze speciale dakdrager.

Aan de onderzijde van het zijframe bevindt zich hiervoor aan de achterzijde een boring tussen de markeringen. Aan de voorzijde bevinden zich twee markeringen.



### Let op!

Reinig het dak van het voertuig voor montage grondig bij het gedeelte van de steunpunten van de gronddragers en verwijder stof, vuil en olielaagje.

### Afbeelding 3

Afdekschijf (19) in een cirkelbeweging opzij draaien. De draaimomentsleutel (23) in pijlstelling op de spanschroeven (16) zetten. Daarvoor moet de pijl op de draaimomentsleutel samenvallen met de pijl op de spanschroef. De spanschroef moet ca. 20 omwentelingen losdraaien.

### Afbeelding 4a

Steunvoet (9, 10) op de dakkant aanbrengen. Bout van onder in de daarvoor bedoelde boring steken. Spanklemmen (14, 15) omhoog schuiven, spanschroeven (16) licht aandraaien.

### Afbeelding 4b

De gronddrager wordt overeenkomstig afbeelding 4A bevestigd. De gronddrager met de steunvoet (7, 8) tegen de dakkant aanbrengen en spanklem (12, 13) tussen de daarvoor bestemde markeringen positioneren, spanschroeven (16) licht aandraaien.



### Let op!

De afstand tussen de rechter steunvoet en de dakkant moet 2-3 mm bedragen, zoals in afb. 5c is weergegeven. Indien dit niet het geval is (afb. 5b en 5d), laat u de gronddragerbreedte - zoals beschreven op pagina 29- aanpassen door een gespecialiseerde firma.

### Afbeelding 5 a, b, c, d

Gronddrager zo uitlijnen, dat de linker steunvoet in rijrichting tegen de dakkant aanligt (zie afb. 5a). Trek de linker spanklem licht aan om het verschuiven van de gronddrager te verhinderen. Draai alle spanschroeven (16) licht aan met de draaimomentsleutel (23).

### Afbeelding 6

Spanschroeven (16) met de draaimomentsleutel (23) afwisselend aan de linker en rechter kant in twee stappen met 4 Nm aandraaien. Deze waarde is bereikt, als de momentsleutel overslaat.



### Let op!

Draai de spanschroeven nooit met meer dan 4 Nm vast. Vaster aangedraaide schroeven kunnen het voertuig beschadigen. De steunvoet mag niet over de dakkant uitsteken.

### Afbeelding 7

Open de profielkap (21) om opbouwdelen te kunnen monteren en steek deze in de beschikbare T-moer. Profielkap weer sluiten.

### Afbeelding 8

Bij niet-gebruik van de opbouwdelen de T-moer met het afdekprofiel (22) sluiten, pas daarvoor het afdekprofiel aan op de lengte van de gronddragers.



### LET OP

**Door ondeskundige montage of gebruik van de gronddrager kan deze van het voertuig vallen en een ongeval of zwaar lichamelijk letsel veroorzaken.**

- **Zorg er altijd voor dat alle schroeven en klemmen vóór elke rit en in elke pauze van een lange reis deskundig zijn gemonteerd en correct zijn aangedraaid. Controleer het systeem en haal, indien nodig, alle schroeven aan.**
- **Bij het rijden op slechte wegen of op heuvelachtig of bergachtig terrein moeten alle verbindingen regelmatiger worden gecontroleerd, bijvoorbeeld in pauzes gedurende een lange reis.**
- **Monter speciale houders voor voorwerpen zoals fietsen, ski's, surfboards, enz. altijd vakkundig.**
- **Gebruik nooit gordels of andere bevestigingsmiddelen die beschadigd, niet sterk genoeg of ongeschikt zijn om voorwerpen op een gronddrager te bevestigen.**

## Montering på biltaket:

### Bild 1

Grundsatsen är på vänster bärprofilundersida märkt med vardera en dekal för fram och bak.

Ge vid montering av grundsatsen akt på att dekalen är på vänster sida.



### VARNING

**Genom osakkunnig montering eller användning av grundsatsen kan den ramla av från bilen och försaka en olycka eller svåra kroppsskador.**

- **Montera grundsatsbärsträvorna alltid på den sida på bilen och i den riktning som är angiven på dekalen.**
- **Beakta de med grundsatsen medlevererade utförliga anvisningarna noggrant och beakta alla VARNINGSANVISNINGAR.**

### Bild 2

Grundsatsen får endast monteras vid de märkta ställena eftersom biltaket där har förstärkts för montering av detta speciella takräck.

På sidorams undersida är det här för bak ett hål mellan markeringarna. Fram är det två markeringar.



### Viktigt

Rengör före monteringen biltaket noggrant i anliggningsområdet för grundsatsen och ta bort damm, smuts och smörfilm.

### Bild 3

Vrid täckbrickan (19) i en cirkelrörelse sidledes. Sätt på momentnyckeln (23) i pilrikningen på spännskruvarna (16). Här för måste pilen på momentnyckeln vara mitt för pilen på spännskrullen. Lossa spännskrullen ca 20 varv.

### Bild 4a

Sätt an stödfoten (9, 10) på takkanten. Stick in tappen underifrån i det där för förutsedda hålet. Skjut spänntaklamren (14, 15) uppåt, dra åt spännskruvarna (16) lätt.

### Bild 4b

Grundsatsen fästs analogt som på bild 4A. Sätt an grundsatsen med stödfoten (7, 8) på takkanten och positionera spänntaklamren (12, 13) mellan de där för förutsedda markeringarna, dra åt spännskruvarna (16) lätt.



### Viktigt

Avståndet mellan höger stödfot och takkanten bör uppgå till 2-3 mm så som visat på bild 5c. Skulle detta inte vara fallet (bild. 5b och 5d), låt anpassa grundsatsens bredd - så som beskrivet på sidan 29 - av en auktoriserad verkstad.

### Bild 5 a, b, c, d

Rikta upp grundsatsen så att vänstra stödfoten i körrikningen ligger an mot takkanten (se bild 5a). Dra för att hindra grundsatsen från att glida åt vänstra spänntaklamern lätt. Dra åt alla spännskruvar (16) lätt med momentnyckeln (23).

### Bild 6

Dra åt spännskruvarna (16) med momentnyckel (23) växelvis på vänster och höger sida i två steg med 4 Nm. Stödfoten får inte sticka ut över takkanten.



### Viktigt

Dra aldrig åt spännskruvarna med mer än 4 Nm. Hårdare åtdragna skruvar kan skada bilen. Stödfoten får inte sticka ut över takkanten.

### Bild 7

Oppna för montering av monteringsdelar profilkåpan (21) och för in monteringsdelarna i det befintliga T-spåret. Stäng profilkåpan igen.

### Bild 8








Förslut när inga monteringsdelar används T-spåret med täckprofilen (22), anpassa här för täckprofilerna till grundsatsens längd.



### VARNING

**Genom osakkunnig montering eller användning av grundsatsen kan den ramla av från bilen och försaka en olycka eller svåra kroppsskador.**

- **Övertyga dig alltid före körningens början och vid varje rast under en lång resa att alla skruvar och fästen är riktigt monterade och korrekt åtdragna. Kontrollera systemet och efterdrå om erforderligt skruvarna.**
- **Vid körning på dåliga vägar eller vägar med gupp och i bergstrakter måste alla förbindningar kontrolleras oftare, som t ex vid raster under en lång resa.**
- **Montera speciella fästen för t ex cyklar, skidor, surfbrädor osv alltid korrekt.**
- **Använd aldrig fästbälten eller andra fastsättningsanordningar som är skadade, med otillräcklig hållfasthet eller som inte är lämpade för fastsättning av laster på en grundsats.**

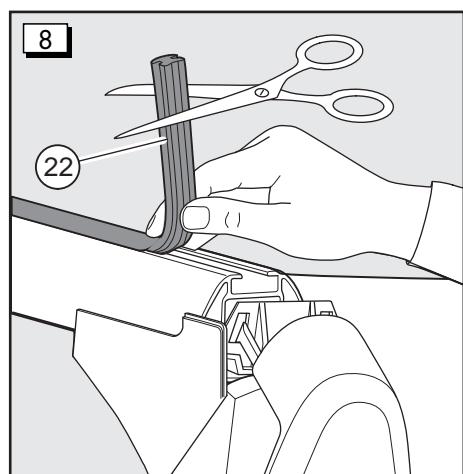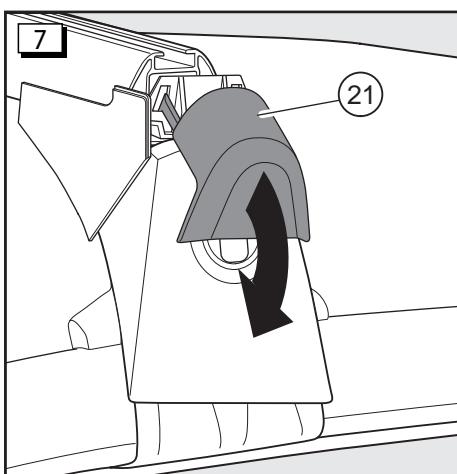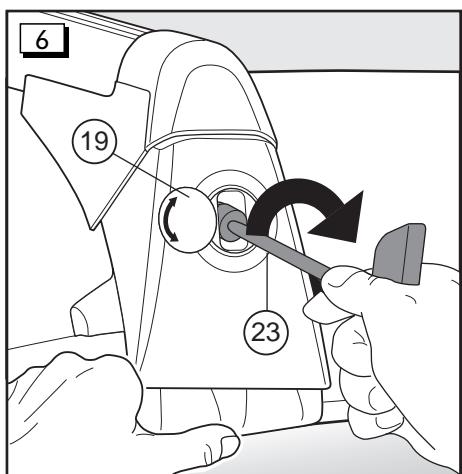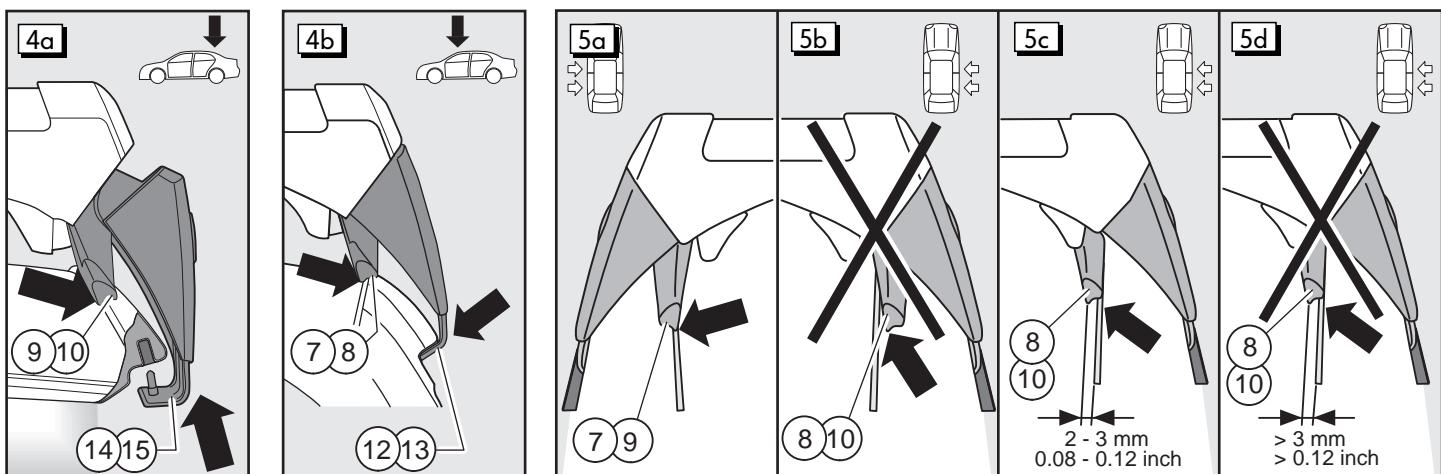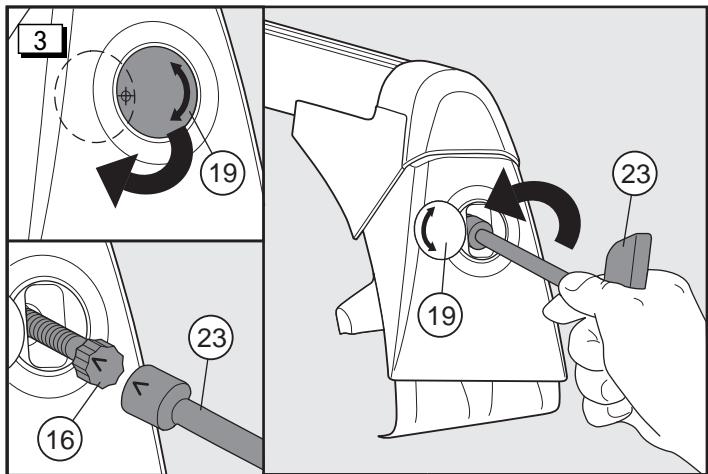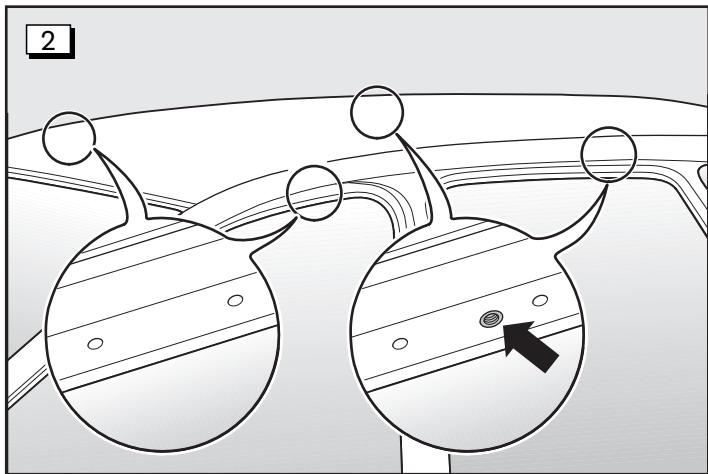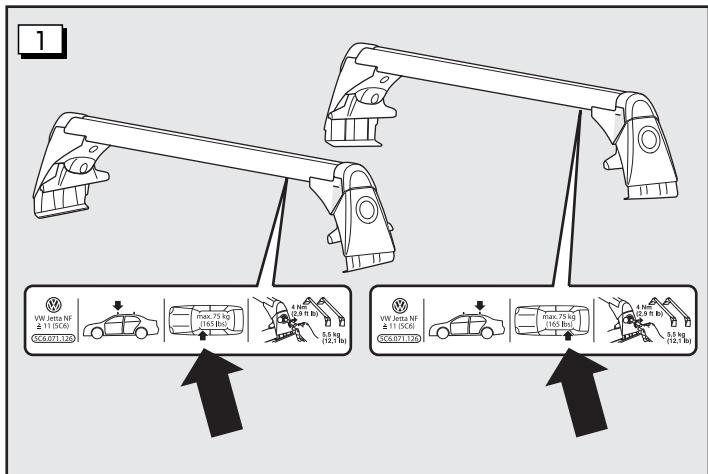

## Montaje sobre el techo del vehículo:

### Figura 1

Los soportes básicos van identificados en la parte inferior izquierda del perfil soporte con un adhesivo con la indicación vorne (delante) y hinten (detrás). Al montar los soportes básicos debe prestar atención de que el adhesivo se encuentra en el lado izquierdo.

#### ATENCIÓN

Un montaje incorrecto o mal uso del soporte básico puede provocar que se caiga del vehículo u ocasionar daños personales.

- Monte las barras de los soportes básicos siempre en el lado del vehículo y en el sentido que se indica en el adhesivo.
- Siga las instrucciones que se adjuntan con el soporte básico con sumo cuidado y tenga en cuenta las INDICACIONES DE ADVERTENCIA.

### Figura 2

Los soportes básicos sólo pueden montarse en los puntos marcados porque en esos puntos se ha reforzado el techo para el montaje de esta barra de techo especial.

En la parte inferior de marco lateral existe para ello un orificio entre las marcas en la parte trasera. Delante existen dos marcas.

#### Precaución

Antes del montaje, limpie el techo de vehículo en la zona de montaje del soporte básico y retire el polvo, suciedad, película lubricante.

### Figura 3

Desplazar a un lado el disco de recubrimiento (19) hacia un lado realizando un movimiento circular. Encajar la llave dinamométrica (23) en la posición de la flecha sobre los tornillos de sujeción (16). Para ello hay que hacer coincidir la flecha de la llave dinamométrica con la flecha del tornillo de fijación. Aflojar el tornillo de fijación unas 20 vueltas.

### Figura 4a

Posicionar la base de apoyo (9, 10) en el borde del techo. Introduzca desde abajo el perno en el orificio previsto para ello. Introduzca las grapas de sujeción (14, 15), apriete un poco los tornillos de fijación (16).

### Figura 4b

El soporte básico se fija de forma análoga a la figura 4A. Posicione el soporte básico con la base de apoyo (7, 8) en el borde del techo y coloque las grapas de sujeción (12, 13) entre las marcas previstas para ello, apriete un poco los tornillos de fijación (16).

#### Precaución

La distancia entre la base de apoyo derecha y el borde del techo debería ser 2-3 mm, tal y como se muestra en la fig. 5c. Si este no fuera el caso (fig. 5b y 5d), haga ajustar la anchura del soporte básico por un taller especializado, tal y como se indica en la página 29.

### Figura 5 a, b, c, d

Centre el soporte básico de tal modo que la base de apoyo izquierda, en sentido de marcha, toque con el borde del techo (véase fig. 5a). Para evitar que el soporte básico se desplace, apriete un poco la grapa de sujeción izquierda. Apriete un poco todos los tornillos de fijación (16) con la llave dinamométrica (23).

### Figura 6

Apriete los tornillos de fijación (16) con la llave dinamométrica (23) alternando a izquierda y derecha y en dos pasos a 4 Nm. Este valor se alcanza cuando la llave dinamométrica salta.

#### Precaución

No apriete nunca los tornillos de sujeción con más de 4 Nm. Los tornillos apretados más podrían dañar el vehículo. La base de apoyo no debe sobresalir del borde del techo.

### Figura 7

Para montar las piezas de montaje, abra la tapa del perfil (21) e introduzca las piezas en la ranura en T existente. Vuelva a cerrar la tapa del perfil.

### Figura 8

Si no se utilizasen piezas de montaje, cierre la ranura en T con el perfil de cierre (22) ajustando la longitud del mismo a la longitud del soporte básico.

#### ATENCIÓN

Un montaje incorrecto o mal uso del soporte básico puede provocar que se caiga del vehículo u ocasionar daños personales.

- Antes de cada viaje y en cada descanso en viajes largos, asegúrese de que todos los tornillos y sujetadores están montadas adecuadamente y correctamente apretadas. Controle todo el equipo y, en caso necesario, reapriete los tornillos.
- En caso de circular por carreteras en mal estado o terrenos con pendientes o montañas hay que controlar con más frecuencia todas las fijaciones, por ejemplo de la misma manera que se realiza durante los descansos en caso de viajes largos.
- Monte siempre de forma adecuada las fijaciones especiales de objetos como bicicletas, esquíes, tablas de surf, etc.
- No utilice nunca cinchas u otros medios de fijación que estén dañados, no sean suficientemente fuertes o inadecuados para fijar objetos sobre el soporte básico.

## Montáž na střeše vozidla:

### Obrázek 1

Základní nosiče jsou na levé spodní straně nosného profilu označeny vždy jednou nálepkou pro přední a zadní stranu.

Při montáži základních nosičů je nutno dát pozor na to, aby se nálepka nacházela na levé straně vozidla!

#### Pozor

Neodbornou montáží nebo používáním základního nosiče může nosič z vozidla upadnout a způsobit nehodu nebo těžká tělesná zranění.

- Tyče základního nosiče montujte vždy na straně vozidla a ve směru, jak je uvedeno na nálepce.
- S maximální svědomitostí se řídte podrobnými pokyny přiloženými k základnímu nosiči a dodržujte všechna VÝSTRAZNÁ UPOZORNĚNÍ.

### Obrázek 2

Základní nosiče se smí namontovat pouze na vyznačená místa, protože tam byla pro montáž tohoto speciálního střešního nosiče zesilena střecha vozidla. K tomuto účelu slouží otvor, který se nachází na spodní straně bočního rámu vzdalu mezi těmito značkami. Vpředu jsou k dispozici dvě značky.

#### Pozor

V oblasti uložení základního nosiče před montáží pečlivě vyčistěte střechu vozidla a odstraňte prach, nečistoty a vrstvu oleje.

### Obrázek 3

Krycí podložku (19) vychylte otáčivým pohybem na stranu. Na upínací šrouby (16) nasadte momentový klíč (23) do polohy šipky. Šipka na momentovém klíci se přítom musí překrýt s šípkou na upínacím šroubu. Uvolněte upínací šroub o cca 20 otáček.

### Obrázek 4a

Přiložte podpěrnou nohu (9, 10) ke střešní hraně. Zespodu vložte čep do příslušného otvora. Posuňte upínací svorky (14, 15) nahoru, upínací šrouby (16) lehce utáhněte.

#### Pozor

Základní nosič se upevňuje analogicky podle obrázku 4A. Základní nosič s podpěrnou nohou (7, 8) přiložte ke střešní hraně a mezi příslušné značky umístěte upínací svorky (12, 13), upínací šrouby (16) lehce utáhněte.

#### Pozor

Vzdálenost mezi pravou podpěrnou nohou a střešní hranou by měla být 2-3 mm, jak je zobrazeno na obr. 5c. Pokud by tomu tak nebylo (obr. 5b a 5d), nechte si šírku základního nosiče přizpůsobit odbornou provozovnou, jak je popsáno na straně 29.

### Obrázek 5 a, b, c, d

Základní nosič seřide tak, aby levá podpěrná noha ve směru jízdy přiléhala ke střešní hraně (viz obr. 5a). K zabránění sklouznutí základního nosiče lehce utáhněte levou upínací svorku. Lehce utáhněte všechny upínací šrouby (16) pomocí momentového klíče (23).

### Obrázek 6

Upínací šrouby (16) utáhněte pomocí momentového klíče (23) střídavě na levé a pravé straně ve dvou krocích na moment 4 Nm. Této hodnoty je dosaženo, jakmile momentový klíč přeskocí.

#### Pozor

Upínací šrouby neutahujte více než na 4 Nm. Pevněji utažené šrouby mohou poškodit vozidlo. Podpěrná noha nesmí vyčnívat přes střešní hranu.

### Obrázek 7

Pro montáž dílů nástavby otevřete profilový klobouček (21) a díly nástavby vložte do existující drážky T. Profilový klobouček opět zavřete.






### Obrázek 8

Pokud díly nástavby nepoužíváte, zakryjte drážku T krycím profilem (22) a krycí profily upravte podle délky základních nosičů.

#### Pozor

Neodbornou montáží nebo používáním základního nosiče může nosič z vozidla upadnout a způsobit nehodu nebo těžká tělesná zranění.

- Před každým začátkem jízdy a při každé přestávce během delší cesty se vždy přesvědčte, že jsou všechny šrouby a držáky řádně namontovány a správně utaženy. Zkontrolujte systém a v případě potřeby dotáhněte šrouby.
- Při využití horších cest nebo hrbolatého a horského terénu se musí všechna spojení kontrolovat častěji, například během přestávek při delších cestách.
- Speciální držáky na předměty, jako jsou jízdní kola, lyže, surfocovací prkna atd., namontujte vždy řádně.
- K upevnění předmětů k nosiči nikdy nepoužívejte popruhy a jiné upevnovací prostředky, které jsou poškozené, nedostatečně pevné nebo nevhodné.

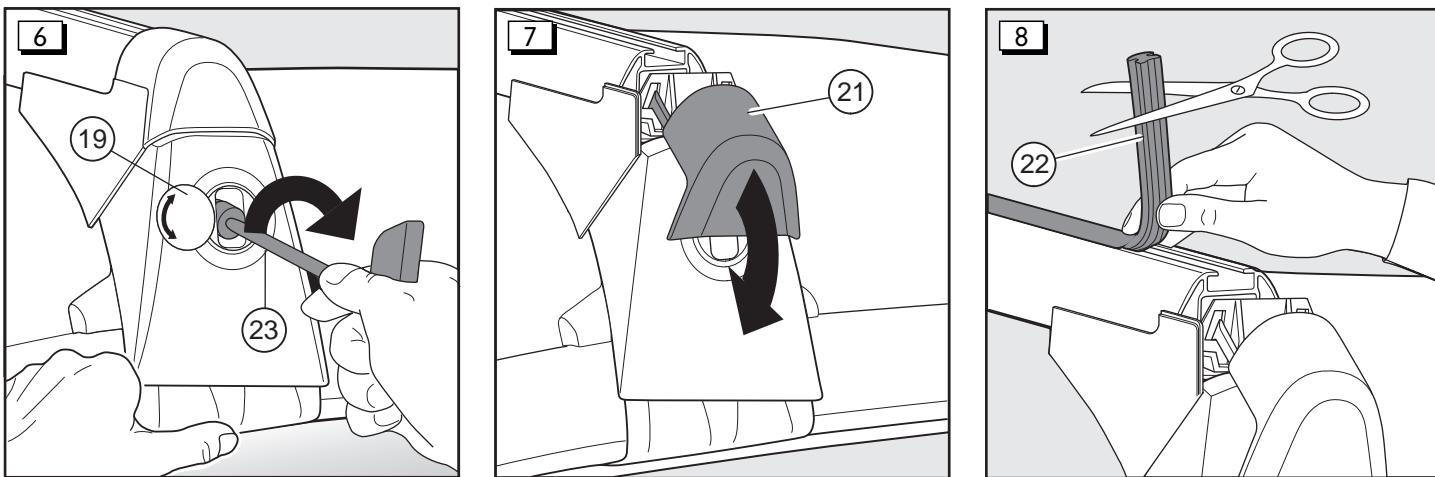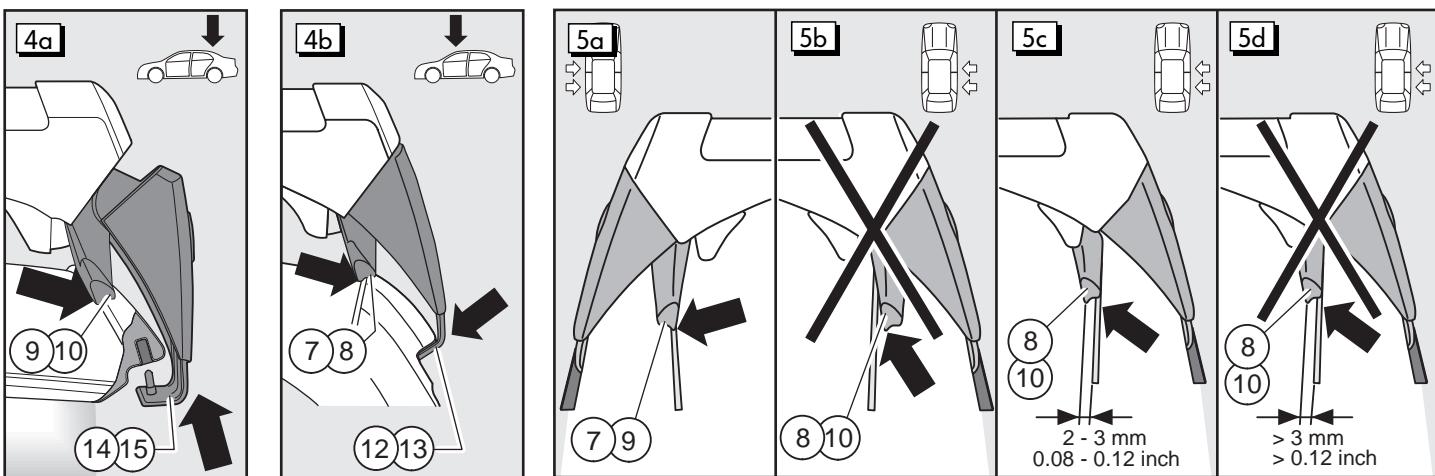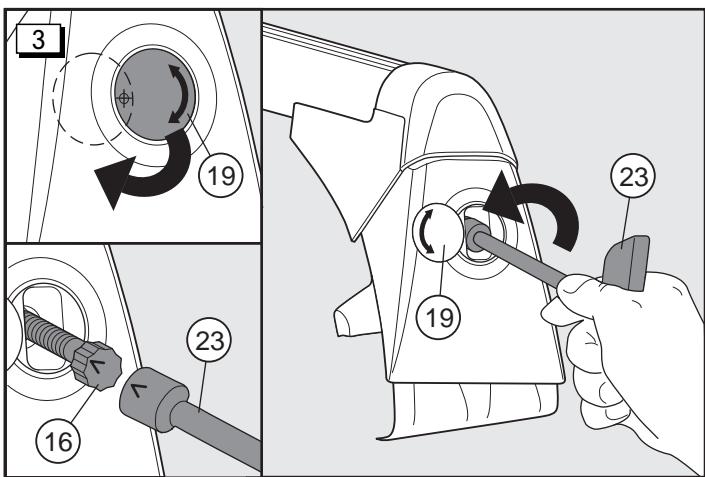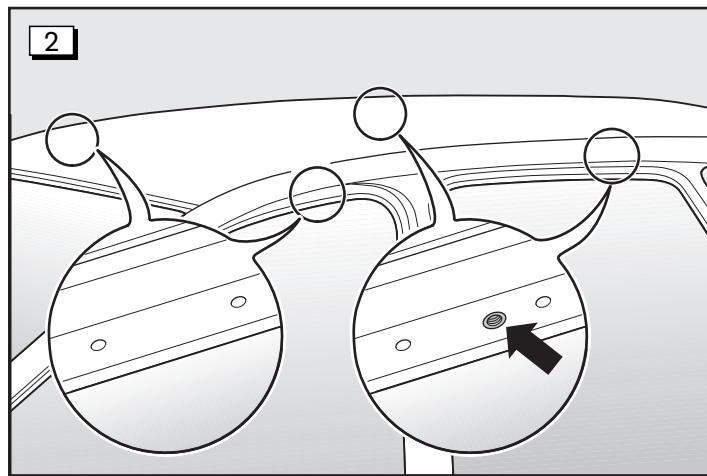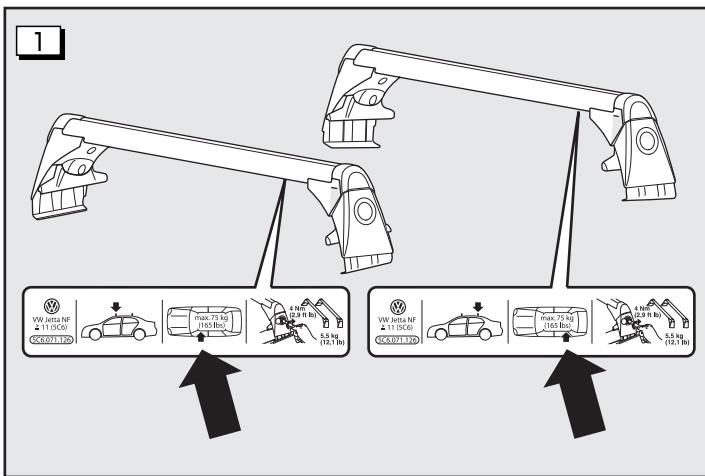

## 車両ルーフへの取付け:

### イラスト 1

ルーフラックには左側キャリア下側に前後を示すマーキングシールが付いています。取付けの際にはシールが左側になっていることを確認してください!

#### ⚠ 注意

ルーフラックの取付けや使用が不適切な場合は、ルーフラックが車から落下し、事故あるいは重傷をまねくことがあります。

- ・ルーフラック・バーは必ずシールに示された方向に向けて車両サイドに取り付けてください。
- ・ルーフラックに添付されている取付説明書の詳細な指示に入念に従い、全ての警告注意事項を遵守してください。

### イラスト 2

ルーフラックの取付け位置はこのルーフラック専用に補強処理されているため、マーキングされている位置にだけ取付けてください。サイドフレーム下側には取付け専用の穴が後方マーキングの中間に配置されています。前方にマーキングが二箇所あります。

#### ① 要注意

車両ルーフに取付ける前に、ルーフラックの設置箇所に付着している埃やごみ、油膜を入念に取り除いてきれいにしてください。

### イラスト 3

カバーディスク (19) を旋回させて横向きにしてください。トルクレンチ (23) を矢印方向にしてクランプスクリュー (16) に差し込んでください。トルクレンチの矢印はクランプスクリューの矢印と一致していなければなりません。クランプスクリューを約 20 回回してゆるめてください。

### イラスト 4a

サポートフット (9, 10) をルーフエッジに装着してください。所定の穴にボルトを下側から入れてください。テンションクランプ (14, 15) を上に向けてスライドさせ、クランプスクリュー (16) を軽く締めてください。

### イラスト 4b

イラスト 4A に従ってルーフラックを固定します。ルーフラック・バーのサポートフット (7, 8) をルーフエッジに装着し、テンションクランプ (12, 13) を所定のマーキングの間にセットしてください、クランプスクリュー (16) を軽く締めてください。

#### ① 要注意

右側サポートフットとルーフエッジの間隔が 2~3 mm になっていなければなりません (イラスト 5c 参照)。そうでない場合 (イラスト 5b と 5d) は、29 ページの記述に従って、専門店でルーフラック・バーの幅を修正してもらってください。

### イラスト 5 a, b, c, d

ルーフラックの左側サポートフットが走行方向でルーフエッジに当たるように調整してください (イラスト 5a 参照)。ルーフラックがずれないように、左側テンションクランプを軽く締めてください。全てのクランプスクリュー (16) をトルクレンチ (23) で軽く締めてください。

### イラスト 6

トルクレンチ (23) でクランプスクリュー (16) を左右交互に二段階で 4 Nm に締め付けてください。トルクレンチがカチンと音がすると、この値になっています。

#### ① 要注意

クランプスクリューは決して 4 Nm 以上に締め付けないでください。スクリューを締めすぎると車両を損傷することがあります。サポートフットはルーフエッジから突出してはいけません。

### イラスト 7

アタッチメントを取付ける時は、プロファイルキャップ (21) を開き、アタッチメントを T 字溝に差し込んでください。プロファイルキャップは再び閉じてください。

### イラスト 8

アタッチメントを使用しない時は、ルーフラックに対応した長さのカバープロファイル (22) で T 字溝を開じてください。

#### ⚠ 注意

ルーフラックの取付けや使用が不適切な場合は、ルーフラックが車から落下し、事故あるいは重傷をまねくことがあります。

- ・出発前や長旅中の休憩時にはその都度、ネジや固定具が全て適切に取付けられ、正しく締められていることを必ず確認してください。ルーフラックシステムを点検し、必要に応じてネジを締め直してください。
- ・劣悪な道路あるいは起伏の多い山道などでは、長旅中の休憩時の点検と一緒に、ルーフラックの結合部を頻繁に点検してください。
- ・自転車、スキー、サーフボード等の特殊な荷物は必ず適切に取付けてください。
- ・ルーフラックに荷物を固定する際は、破損したり、強度が不十分あるいは不適切なベルトや固定具は絶対に使用しないでください。

## 装配到车顶上:

### 图 1

在车顶行李架横梁的型材左侧底端分别贴有一张标明前后的标签。安装车顶行李架横梁时，注意标签必须位于左侧！

#### ⚠ 注意

错误地安装或使用车顶行李架横梁可能导致横梁从汽车上掉落，引发事故或造成严重身体伤害。

- ・请按照标签上说明的方向将横梁支撑杆安装在汽车侧面。
- ・请务必遵守车顶行李架横梁随附的详细说明仔细地安装，并注意所有的警告提示。

### 图 2

车顶行李架横梁只能安装在标记部位，因为车顶的该部位为装配车顶行李架而进行了加固。为此，侧框架下侧后部的两个标记之间有一个孔。前部有两个标记。

#### ① 小心

装配前仔细清洁车顶行李架横梁支承区域，除去灰尘、污物和润滑膜。

### 图 3

以圆周运动向侧面翻转盖板 (19)。将扭力扳手 (23) 插入张紧螺栓的箭头位置。扭力扳手上的箭头必须与张紧螺栓上的箭头重叠。大约旋转 20 圈松开张紧螺栓。

### 图 4a

将支撑脚 (9, 10) 放置在车顶边缘。将螺栓从底部插入预置的孔中。向上推张紧夹 (14, 15)，稍微拧紧张紧螺栓 (16)。

### 图 4b

根据图 4A 固定车顶行李架横梁。将车顶行李架横梁的支撑脚 (7, 8) 放置在车顶边缘，张紧夹 (12, 13) 放置在两个预设的标记之间，稍微拧紧张紧螺栓 (16)。

#### ① 小心

如图 5c 所示，右侧支撑脚和车顶边缘之间的距离应为 2-3 mm。如果不是这种情况 (图 5b 和 5d)，可请特约维修站根据第 29 页的描述调整车顶行李架横梁的宽度。

### 图 5 a, b, c, d

调整车顶行李架横梁，使左侧 (行驶方向) 支撑脚位于车顶边缘 (参见图 5a)。为了避免车顶行李架横梁滑动，请将左侧张紧夹稍稍拧紧。请用扭力扳手 (23) 稍稍拧紧所有的张紧螺栓 (16)。

### 图 6

用扭力扳手 (23) 交替在左右两侧将张紧螺栓 (16) 分两步拧紧到 4 Nm。扭矩扳手弹起说明达到了该扭矩值。

#### ① 小心

拧紧张紧螺栓不要超过 4 Nm。螺栓过紧会损坏汽车。支撑脚不得超过车顶边缘。

### 图 7

装配安装件时打开成型盖 (21)，然后将安装件插入 T 形槽中。重新关上成型盖。

### 图 8

不需要使用安装件时用遮盖条 (22) 封闭 T 形槽，为此遮盖条应与车顶行李架横梁的长度匹配。

#### ⚠ 注意

错误地安装或使用车顶行李架横梁可能导致横梁从汽车上掉落，引发事故或造成严重身体伤害。

- ・请在开始行驶之前以及在长途旅程中休息时检查所有螺栓和支架是否正确安装和拧紧。检查系统，必要时再次拧紧螺栓。
- ・路况较差或在丘陵和山地区域行驶时，必须经常检查所有的连接部位 (例如在长途旅程中休息时)。
- ・尤其必须正确装配自行车、滑雪板、冲浪板等物体的专用支架。
- ・千万不要使用已损坏、强度不足或不合适的紧固带或其他紧固工具将物体固定在车顶行李架横梁上。

**D**

Hinweis für den Fachhandel, falls, wie unter Abbildung 5c beschrieben, die Lage des Stützfußes für das entsprechende Fahrzeug nicht korrekt eingestellt ist.

**I**

Avvertenza per il rivenditore specializzato, qualora, come descritto in figura 5c, la posizione del piede d'appoggio per il relativo veicolo non fosse correttamente installata.

**E**

Indicación para el comercio especializado en el caso de que, como se describe en la figura 5c, no esté correctamente ajustada la posición del pie de apoyo para el vehículo correspondiente.

**CN**

如图 5c 下方所描述的，当相应汽车的支撑脚位置没有正确设置时给特约经销商的提示。

**GB / USA / Canada**

Note for the dealer, if, as described under Fig. 5c, the position of the support foot for the particular vehicle is not correctly set.

**F**

Information pour le revendeur si la position de la béquille pour le véhicule correspondant n'est pas réglée correctement comme sur les fig. 5c.

**NL**

Aanwijzing voor de vakhandel, voor het geval dat, zoals beschreven is bij afbeelding 5c, de stand van de steunvoet voor het desbetreffende voertuig niet correct is ingesteld.

**CZ**




Upozornění pro odborný obchod v případě popsaném na obr. 5c, že poloha opěrné nohy není pro příslušné vozidlo správně nastavena.

**S**

Anvisning för fackhandeln om stödfotens läge inte är korrekt inställt för bilen enligt beskrivningen under bild 5c.

**J**

専門ディーラーへの注意：イラスト 5c に図示されているように、サポートフットが対象車両に適切に調節されていない場合

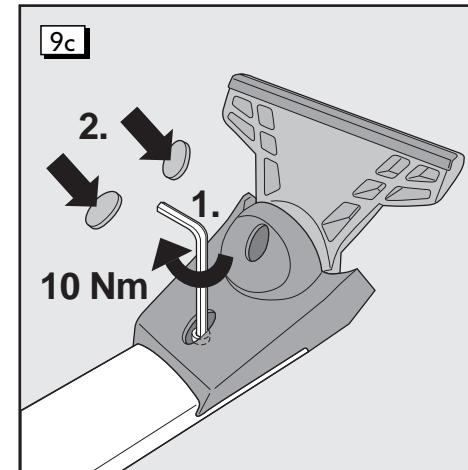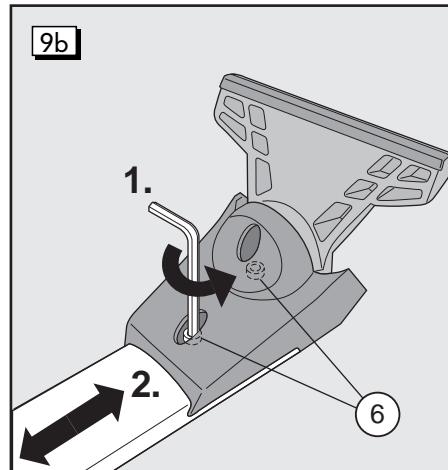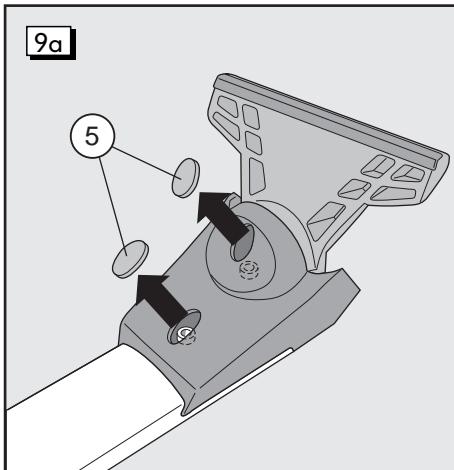**D**

Einstellung der Grundträgerbreite:

Abbildung 9a

Die beiden Kunststoffkappen (5) auf der Unterseite der Grundträger entfernen.

Abbildung 9b

1. Lösen Sie mit einem Innensechskantschlüssel (Schlüsselweite 5) die zwei Schrauben (6) soweit, bis sich der Stützfuß verschieben lässt.

2. Stellen Sie den Grundträger auf die korrekte Passform ein (Seite 19).

Abbildung 9c

1. Ziehen Sie die zwei Schrauben (6) mit 10 Nm fest. Den Grundträger auf dem Fahrzeug montieren und die Passgenauigkeit überprüfen. Falls die Passgenauigkeit noch nicht wie auf Seite 19 beschrieben stimmt, müssen Sie die Einstellung gegebenenfalls wiederholen.

2. Kunststoffkappen (5) montieren.

### **ACHTUNG**

Überprüfen Sie ob die Schrauben angezogen (10 Nm) sind. Es kann sonst zum Lösen bzw. Verlust des Grundträgers und zur Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer führen.

**GB / USA / Canada**

Adjusting the roof bar width:

Figure 9a

Remove the two plastic caps (5) on the underside of the roof bar.

Figure 9b

1. Use a allen key (metric size 5) to loosen the two bolts (6) until the foot can be moved.

2. Adjust the roof bar to the correct width (page 19).

Figure 9c

1. Tighten the two bolts (6) to 10 Nm. Fit the roof bar to the vehicle and check the accuracy of the fit. If the fit does not correspond to that described on page 19, it may be necessary to repeat the adjustment.

2. Fit plastic caps (5).

### **WARNING**

Check that the bolts are tight (10 Nm). Otherwise the roof bar may become loose or detached and endanger other road users.

**F**

Réglage de la largeur du porteur :

Figure 9a

Retirer les deux capuchons en plastique (5) sur la partie inférieure du porteur.

Figure 9b

1. A l'aide d'une clé mâle coudée pour vis à six pans creux (de 5), dévisser les deux vis (6) jusqu'à ce que la béquille puisse être décalée.

2. Réglage le porteur pour obtenir une application adéquate (p. 21).

Figure 9c

1. Serrer les deux vis (6) à 10 Nm. Monter le porteur sur le véhicule et contrôler précisément les écarts obtenus. Si les écarts sont encore différents de ceux indiqués dans la p. 21, répéter le réglage.

2. Reposer les capuchons en plastique (5).

### **ATTENTION**

Vérifier que les vis sont bien serrées (10 Nm). Si ce n'est pas le cas, le porteur pourrait se détacher ou être arraché et mettre en danger d'autres automobilistes.

**I**

## Regolazione della larghezza delle traversedi base:

Figura 9a

Rimuovere i due tappi in plastica (5) dal lato inferiore delle traverse di base.

Figura 9b

1. Con una chiave per viti a esagono cavo (apertura 5) allentare le due viti (6) fino a quando il piede di sostegno può essere traslato.

2. Regolare le traverse di base secondo la dimensione di riferimento corretta (pagina 21).

Figura 9c

1. Stringere le due viti (6) con una coppia di 10 Nm.

Montare le traverse di base sul veicolo e controllare la precisione della regolazione. Se la precisione della regolazione non corrisponde a quanto descritto nelle pag. 21, ripetere eventualmente la regolazione.

2. Montare i tappi in plastica (5).

### ATTENZIONE

Verificare che le viti siano strette (10 Nm). Si potrebbe altrimenti verificare un allentamento o la perdita delle traverse di base e quindi un pericolo per gli altri mezzi in circolazione.

**E**

## Ajuste de la anchura del portacargas básico:

Figura 9a

Retire las dos caperuzas de plástico (5) en la parte inferior del portacargas básico.

Figura 9b

1. Afloje los dos tornillos (6) con una llave macho hexagonal (entrecares 5) hasta que pueda mover el pie de apoyo.

2. Ajuste el portacargas básico según la medida correcta (pág 25).

Figura 9c

1. Apriete los dos tornillos (6) con un par de 10 Nm. Monte el portacargas básico en el vehículo y compruebe la precisión de ajuste. Dado el caso, repita el procedimiento si la precisión de ajuste no concuerda con lo descrito en la pág. 25.

2. Coloque las caperuzas de plástico (5).

### ATENCIÓN

Compruebe el correcto apriete de los tornillos (10 Nm) para evitar que el portacargas básico se suelte o se pierda durante la marcha, poniendo en peligro a los demás usuarios de la vía pública.

**NL**

## Instelling van de basisdragerbreedte:

Afbeelding 9a

De beide kunststof kappen (5) aan de onderkant van de basisdrager verwijderen.

Afbeelding 9b

1. Maak met een inbusleutel (maat 5) de twee schroeven (6) zover los tot de steunvoet verschoven kan worden.

2. Stel de basisdrager nu op de correcte pasvorm in (pag. 23).

Afbeelding 9c

1. Draai de twee schroeven (6) met 10 Nm vast. De basisdrager op het voertuig monteren en de controlleren of hij exact past. Als dat niet het geval is zoals in pag. 23 beschreven, dient u de instelling eventueel te herhalen.

2. Kunststof kappen (5) monteren.

### LET OP!

Controleer of de schroeven aangedraaid zijn (10 Nm). Als dit niet wordt gedaan, kan de basisdrager losraken c.q. verloren worden en een gevaar voor andere weggebruikers betekenen.

**S**

## Inställning av lasthållarnas bredd:

Bild 9a

Ta bort båda plastlocken (5) på lasthållarnas undersida.

Bild 9b

1. Lossa båda skruvarna (6) med en insexnyckel (nyckelvidd 5) tills stödfoten kan förskjutas.

2. Ställ in lasthållarna till rätt bredd (sid. 23).

Bild 9c

1. Dra åt de två skruvarna (6) med 10 Nm. Montera lasthållarna på bilen och kontrollera passnoggrannheten. Om passnoggrannheten inte stämmer enligt beskrivningen på sid. 23 måste eventuellt inställningen upprepas.

2. Montera plastlocken (5).

### WARNING

Kontrollera om skruvarna är åtdragna (10 Nm). Annars kan lasthållarna lossna och åka av och andratrafikanter utsättas för fara.

**E****CZ**

## Nastavení šířky základního nosiče:

Obrázek 9a

Odstraňte obě plastové krytky (5) na dolní straně základního nosiče.

Obrázek 9b

1. Klíčem s vnitřním šestihranem (otvor klíče 5) uvolněte dva šrouby (6) tak daleko, až se nechá posunout opěrná až bude možné posunout opěrnou nohu.

2. Základní nosič nastavte na správný lícovaný tvar. (str. 25).

Obrázek 9c

1. Dva šrouby (6) utáhněte točivým utahovacím 10 Nm. Základní nosič namontujte na vozidlo a přezkoušejte lícovanou přesnost. Nesouhlasí-li lícovaná přesnost tak, jak je popsáno v na str. 25, musí se nastavení případně zopakovat.

2. Namontujte plastové krytky (5).

**J**

## ルーフラック・バーの幅調整:

イラスト 9a

ルーフラック・バー下側の二個のプラスチックキャップ (5) を取り除いてください。

イラスト 9b

1. 六角レンチ（サイズ 5）を使って、サポートフットを動かせるようになるまで二本のネジ (6) をゆるめてください。

2. ルーフラック・バーを正しく調整してください（27ページ参照）。

イラスト 9c

1. 二本のネジ (6) を 10 Nm で締め付けてください。ルーフラックを車両に取り付け、ぴったり合うことを確認してください。27 ページに示されているようにぴったりと合っていないければなりません。そうでない場合は調整し直してください。

2. プラスチックキャップ (5) を取り付けてください。

### 注意

ネジが適切に締め付け(10 Nm)られているか確認してください。締付けが十分でない場合は、ルーフラックが失われたり、他の道路使用者に危険を及ぼすことがあります。

**CN**

## 调节车顶行李架横梁的宽度:

图 9a

取下车顶行李架横梁底面的两个塑料盖 (5)。

图 9b

1. 用内六角扳手（开口宽度 5）松开两个螺栓 (6)，直至支撑脚可以移动。

2. 调节车顶行李架横梁至适合的状态（第 27 页）。

图 9c

1. 用 10 Nm 的扭矩拧紧两个螺栓 (6)。将车顶行李架横梁安装到汽车上，并检查配合精度。如果配合精度与第 27 页上的描述不符，必须重新进行调整。

2. 安装塑料盖 (5)。

### 注意

检查螺栓是否拧紧 (10 Nm)。否则可能会导致车顶行李架横梁松脱或丢失，危害到其他车辆和行人。

**D****Technische Daten:**

Eigengewicht des Grundträgers-/Tragstabsatzes:  
ca. 5,5 kg

**Nutzbare Profillänge:**  
**vorne 1025 mm**  
**hinten 1000 mm**

Ermittlung der vorhandenen Dachlast:

- Gewicht der Grundträger/Tragstäbe
- + Gewicht der Aufbauteile
- + Gewicht der Zuladung auf dem Grundträger
- = Vorhandene Dachlast

**⚠ ACHTUNG**

**Das Überschreiten des zulässigen Gesamtgewichts Ihres Fahrzeugs kann zu Verlust der Fahrzeugkontrolle, Zusammenstoß oder anderen Unfall, schwere Körperverletzung und sogar zum Tod führen.**

- Überschreitung des für Ihr Fahrzeug vorgesehenen Gewichtes verhindert korrekte Fahrzeugebiedienung und erhöht das Risiko, die Kontrolle über das Fahrzeug zu verlieren.
- Die Bremsen des überladenen Fahrzeugs können eventuell das Fahrzeug nicht in sicherem Abstand zum stehen bringen.
- Reifen des überladenen Fahrzeugs können plötzlich ausfallen, einschließlich Reifenpanne, Luftaustritt, Verlust der Kontrolle und Unfall.
- Versichern Sie sich immer, dass das Gesamtgewicht des Dachträgers, Dachträgerzubehör und Dachlast 75 kg nicht überschreiten.
- Überschreiten Sie niemals die zulässige maximale Dachlast.
- Dachlast muss in jeder Berechnung der für Ihr Fahrzeug erlaubten Gesamtlast berücksichtigt werden. Überschreiten Sie niemals das Fahrzeuggesamtgewicht, das sich aus dem Gesamtgewicht des Fahrzeugs, einschließlich Fahrer, Passagiere, Gepäck, Dachträger, Dachlast, Anhängerkupplung und Stützlast des beladenen Anhängers ergibt.
- **Information über Fahrzeuggesamtgewicht finden Sie auf dem Hinweisschild für Fülldruck und in Ihrem Fahrzeughandbuch.**

**Pflegehinweise:**

Halten Sie Grundträger immer sauber und gepflegt. Besonders im Winter sollten Schmutz und Salz regelmäßig entfernt werden um Schäden zu vermeiden.

**⚠ Vorsicht**

Bei Verlust des Drehmomentschlüssels für die Anti-Diebstahl-Schrauben, benutzen Sie die Karte auf Seite 36 zur Nachbestellung.

**⚠ Umwelthinweis:**

Häufig bleiben die Grundträger/Tragstäbe mit/ohne Aufbauteile aus Bequemlichkeit auf dem Fahrzeug, auch wenn diese nicht benötigt werden. Der erhöhte Luftwiderstand steigert unnötig den Kraftstoffverbrauch Ihres Fahrzeugs und verursacht zusätzlichen Lärm. Entfernen Sie deshalb Grundträger/Tragstäbe und alle Aufbauteile, falls diese nicht benötigt werden.

**GB / USA / Canada****Technical data:**

Weight of roof bars/ supporting rod set: approximately. 12,1 lb (5,5 kg)

**Usable length of profile:**  
**Front 40,3 inch (1025 mm)**  
**Rear 39,3 inch (1000 mm)**

Determining the actual roof load:

- Weight of roof rack bars/supporting rods
- + Weight of attachments
- + Weight of cargo on roof rack
- = Actual roof load

**⚠ WARNING**

**Overloading a vehicle can cause loss of vehicle control, a crash or other accident, serious personal injury, and even death.**

- Carrying more weight than your vehicle was designed to carry will prevent the vehicle from handling properly and increase the risk of the loss of vehicle control.
- The brakes on a vehicle that has been overloaded may not be able to stop the vehicle in a safe distance.
- Tires on a vehicle that has been overloaded can fail suddenly, including a blowout and sudden deflation, causing loss of control and a crash.
- Always make sure that the total weight of the roof rack, roof rack fixtures and the load being carried on the roof rack is not more than 165 lb (75kg).
- Never exceed the maximum permissible roof load.
- Roof load must be included in any calculation of the total load that your vehicle can carry. Never exceed the vehicle's Gross Vehicle Weight Rating (GVWR), which is the total weight of the vehicle, including driver, passengers, luggage, roof rack and cargo, trailer hitch and tongue weight of the loaded trailer.
- For information about GVWR see tire inflation pressure label on your vehicle and your vehicle's Owner's Literature

**Care instructions:**

Keep the roof bars clean and well maintained at all times, particularly in winter when dirt and salt should be removed at regular intervals to help prevent damage.

**⚠ Note**

If the torque wrench for the anti-theft bolts is lost, re-order using the card on page 36.

**⚠ For the sake of the environment:** Often the roof bars/supporting rods with/without attachments are left on the vehicle for convenience, even when not needed. The increased wind resistance unnecessarily increases fuel consumption and generates additional noise. Therefore, remove roof rack bars/supporting rods and any attachments when not in use.

**F****Caractéristiques techniques :**

Poids du jeu de barres de toit :  
env. 5,5 kg

**Longueur de profilé utile :**  
**devant 1025 mm**  
**derrière 1000 mm**

**Calcul de la charge sur le toit :**

- Poids des barres de toit  
+ Poids des équipements  
+ Poids en plus sur les barres de toit  
= Charge sur le toit

**⚠ ATTENTION**

**Le dépassement du poids total autorisé du véhicule peut provoquer la perte du contrôle du véhicule, une collision ou un autre accident, des blessures graves et même mortelles.**

- Le dépassement du poids prévu pour le véhicule empêche une bonne conduite du véhicule, et augmente le risque de perdre le contrôle du véhicule.
- Les freins du véhicule trop chargé peuvent éventuellement ne pas freiner le véhicule à une distance adaptée.
- Les pneus du véhicule trop chargés peuvent être endommagés brusquement, avec panne, dégonflage, perte du contrôle et accident.
- S'assurer toujours que le poids total des barres de toit, des accessoires et de la charge sur le toit, ne dépasse pas 75 kg.
- Ne jamais dépasser la charge maximale autorisée sur le toit.
- La charge sur le toit doit être prise en compte dans tous les calculs de charge totale autorisée pour le véhicule. Ne jamais dépasser le poids total du véhicule qui comprend le poids total avec le conducteur, les passagers, les bagages, les barres de toit, la charge sur le toit, le dispositif d'attelage et la charge d'appui de la remorque chargée.
- Vous trouverez des informations sur le poids total de votre véhicule sur la plaque d'indication de la pression de gonflage ou dans votre manuel du véhicule.

**Conseils d'entretien:**

Les barres de toit doivent être propres et bien entretenues. En particulier en hiver, il faut enlever régulièrement la saleté et le sel pour éviter les endommagements.

**⚠ Attention**

En cas de perte de la clé dynamométrique pour les vis antivol, utiliser la carte de la page 36 pour la recommander.

**⚠ Environnement:**

Souvent les barres de toit restent avec/ sans équipements sur le véhicule, même lorsqu'on n'en a pas besoin. La résistance à l'air plus élevée augmente inutilement la consommation de carburant du véhicule et fait du bruit en plus. C'est pourquoi, enlever les barres de toit et tous les équipements, si ceux-ci ne sont pas nécessaires.

**Dati tecnici:**

Peso proprio della serie supporto base/  
aste portanti:  
ca. 5,5 kg

**Lunghezza utile del profilato:**  
**davanti 1025 mm**  
**dietro 1000 mm**

Determinazione del carico esistente sul tetto:

Peso dei supporti base/aste portanti  
+ Peso delle parti di assemblaggio  
+ Peso del carico utile sul supporto base  
= Carico esistente sul tetto

### ATTENZIONE

**Il superamento del peso complessivo consentito del veicolo può causare una perdita del controllo sul veicolo, una collisione o un altro incidente, gravi lesioni o addirittura la morte.**

- Il superamento del peso previsto per il Suo veicolo impedisce una manovra corretta del veicolo e aumenta il rischio di perdere il controllo sul veicolo.
- È possibile che i freni di un veicolo eccessivamente carico non siano in grado di arrestare il veicolo ad una distanza sicura.
- Se il veicolo è eccessivamente carico, è possibile che si verifichi la disfunzione dei pneumatici, incl. foratura dei pneumatici, fuoriuscita dell'aria, perdita del controllo e un incidente.
- Assicurarsi sempre che il peso totale del portabagagli sul tetto, degli accessori del medesimo e del carico sul tetto non superino il valore di 75 kg.
- Non superare mai il carico massimo consentito sul tetto.
- Per ogni calcolo del carico complessivo consentito del Suo veicolo tener conto del carico sul tetto. Non superare mai il peso complessivo del veicolo che risulta dal peso totale del veicolo, incl. conducente, passeggeri, portabagagli sul tetto, carico sul tetto, gancio di traino e carico di appoggio del rimorchio caricato.
- Le informazioni sul peso complessivo sono riportate sulla targhetta relativa alla pressione di gonfiaggio nel manuale del veicolo.

**Indicazioni per la cura:**

Mantenere il supporto base sempre pulito e curato. Per evitare danni, specialmente in inverno, si dovrebbero eliminare sporcizia e sale a intervalli regolari.

### Prudenza

In caso di perdita della chiave dinamometrica per le viti antifurto, utilizzare la scheda a pagina 36 per ordinarne una nuova.

### Avvertenza sulla tutela dell'ambiente:

Per motivi di comodità, frequentemente i supporti base/le aste portanti con/senza parti di assemblaggio restano sul veicolo, anche se non servono. La maggiore resistenza dell'aria aumenta inutilmente il consumo di carburante del Suo veicolo e provoca rumore supplementare. Pertanto, rimuovere il supporto base/le aste portanti e tutte le parti di assemblaggio, se questi non servono.

**Technische gegevens:**

Eigengewicht van de basisdrager/  
draagstangset:  
ca. 5,5 kg

**Bruikbare profiel lengte:**  
**voor 1025 mm**  
**achter 1000 mm**

Bepaling van de aanwezige dakbelasting:

Gewicht van de basisdragers/  
draagstangen  
+ Gewicht van de opbouwdelen  
+ Gewicht van de lading op de basisdrager  
= Aanwezige dakbelasting

### LET OP!

Het overschrijden van het toegestane totaalgewicht van uw voertuig kan leiden tot verlies van de controle over het voertuig, botsingen of een ander ongeluk, zwaar lichamelijk letsel of zelfs de dood.

- Overschrijding van het voor uw voertuig voorziene gewicht verhindert een juiste besturing van het voertuig en vergroot het risico de controle over het voertuig te verliezen.
- De remmen van het te zwaar beladen voertuig kunnen eventueel het voertuig niet op een veilige afstand tot stilstand laten komen.
- De banden van een te zwaar beladen voertuig kunnen plotseling uitvallen, met inbegrip van bandenpech, luchtontsnapping, verlies van de controle en ongelukken.
- Zorg er altijd voor dat het totaalgewicht van de basisdrager, van de toebehoren van de basisdrager en de dakbelasting niet meer dan 75 kg bedraagt.
- Overschrijdt nooit de toegestane maximale dakbelasting.
- Bij de voor uw voertuig toegestane totale belasting moet bij elke berekening rekening worden gehouden met de dakbelasting. Overschrijdt nooit het totaalgewicht van het voertuig dat wordt berekend aan de hand van het totaalgewicht van het voertuig, inclusief bestuurder, passagiers, bagage, basisdragers, dakbelasting, trekhaken en belasting op de opleggerkoppeling van de beladen aanhanger.
- Informatie over het totaalgewicht van het voertuig vindt u op het aanwijzingsbordje voor vuldruk en in uw handboek voor de auto.

**Onderhoudstips:**

De basisdragers moeten altijd worden onderhouden en gereinigd. Vooral in de winter moeten vuil en pekel regelmatig worden verwijderd om schade te voorkomen.

### Let op!

Bij verlies van de momentsleutel voor de antidiefstalbouten deze aan de hand van de kaart op pagina 36 nabestellen.

### Milieu-aanwijzing:

Zelfs als deze niet meer wordt gebruikt, blijft de basisdrager/draagstang met/onder opbouwdelen gemakshalve gemonteerd. Door de verhoogde luchtweerstand verbruikt uw wagen onnodig brandstof en maakt hij extra geluid. Verwijder daarom basisdragers/draagstangen en alle opbouwdelen wanneer deze niet worden benodigd.

**Tekniska data:**

Grundsatsens/bärsträvsatsens vikt:  
Ca 5,5 kg

**Profillängd som kan utnyttjas:**  
**fram 1025 mm**  
**bak 1000 mm**

Förhandenvarande taklast, bestämma:

Grundsatsens/bärsträvornas vikt  
+ monteringsdelarna vikt  
+ vikten på lasten på grundsatsen  
= lasten på taket

### WARNING

Överskrids totalvikten för din bil kan det leda till att förlorar kontrollen över bilen, kollision eller annan olycka, svåra kropsskador och t o m till dödliga skador.

- Överskridande av den för din bil förutsedda vikten hindrar korrekt handhavande av bilen och ökar risken att förlora kontrollen över bilen.
- Brömsarna hos den överbelastade bilen kan eventuellt inte bromsa bilen till stillstående i ett säkert avstånd.
- Däcken på den överbelastade bilen kan plötsligt bli defekta, förlust av kontrollen över bilen och olycka.
- Övertyga dig alltid att totalvikten för grundsats, grundsatsstillbehör och taklast inte överstiger 75 kg.
- Överskrid aldrig den tillåtna maximala taklasten.
- Lasten på taket måste alltid ingå i beräkningen för din bil tillåtna totala lasten. Överskrid aldrig bilens tillåtna totalvikt, den är summan av bilens tjänstevikt inklusive förare, passagerare, bagage, takräck, last på taket, släpvagnsdrag och kultrycket från den belastade släpvagnen.
- Information över bilens totalvikt finns på dekalen med ringtryck och i bilens instruktionsbok.

**Skötselanvisningar:**

Håll alltid grundsatsen ren och välvårdad. Speciellt på vintern bör för undvikande av skador smuts och salt avlägsnas regelbundet.

### Viktigt

Använd vid förlust av momentnyckeln för stöldskyddsskruvarna kortet på sidan 36 för beställning av en ny.

### Miljöanvisning:

Ofta blir grundsatsen/bärsträvorna med/utan monteringsdelar kvar på bilen av behövlighet även när de inte behövs. Det högre luftmotståndet ökar bränsleförbrukningen onödigvis för din bil och försakar dessutom oljud. Ta därför av grundsatsen/bärsträvorna och alla monteringsdelar om de inte behövs.

**Datos técnicos:**

Peso propio del juego soporte básico/barra soporte:  
aprox. 5,5 kg

**Longitud de perfil útil:**  
**delante 1025 mm**  
**detrás 1000 mm**

**Cálculo de la carga de techo existente:**

Peso de soportes básicos/barras portantes	
+ peso de accesorios	
+ peso de carga sobre el soporte básico	
= Carga de techo existente	

**⚠ ATENCIÓN**

**Si sobrepasa el peso total autorizado del vehículo puede provocar la pérdida del control del vehículo, una colisión o cualquier otro accidente, lesiones graves, incluso la muerte.**

- Si sobrepasa el peso previsto para su vehículo impide un manejo correcto del vehículo y aumenta el riesgo de perder el control del vehículo.
- Puede que los frenos del vehículo sobrecargado no puedan frenar el vehículo manteniendo una distancia segura.
- Los neumáticos del vehículo sobrecargado pueden fallar repentinamente, incluso un pinchazo, salida de aire y pérdida del control del vehículo y riesgo de accidente.
- Asegúrese siempre que el peso total del soporte básico, los accesorios del soporte básico y la carga del techo no sobrepasen los 75 kg.
- No sobrepase nunca la carga de techo máxima permitida.
- La carga del techo debe tenerse en cuenta en cada cálculo de la carga total permitida de su vehículo. No sobrepase nunca el peso total del vehículo resultante del peso total del vehículo, inclusive conductor, pasajeros, equipaje, portaequipajes de techo, carga del techo, enganche para remolque y carga de apoyo del remolque cargado.
- Informaciones relativas al peso total del vehículo se encuentran la placa indicativa de la presión de neumáticos y en el manual de instrucciones de su vehículo.

**Indicaciones de mantenimiento:**

Mantenga los soportes básicos siempre limpios y cuidados. Especialmente en invierno debe retirarse regularmente la suciedad y la sal para evitar daños.

**⚠ Precaución**

En caso de pérdida de la llave dinamométrica para los tornillos antirrobo, utilice la tarjeta de la página 36 para realizar un nuevo pedido.

**✿ Información medioambiental:**  
Por comodidad, con frecuencia los soportes básicos/barras portantes con/ sin accesorios se dejan montados en el vehículo, incluso cuando no se necesiten más. La mayor resistencia aerodinámica aumenta innecesariamente el consumo de combustible de su vehículo y provoca un ruido adicional. Por este motivo, retire los soportes básicos/barras portantes y sus accesorios cuando ya no sean necesarios.

**Technická data:**

Vlastní hmotnost sady základního nosiče/nosné tyče:  
cca 5,5 kg

**Užitná délka profilu:**  
**vpředu 1025 mm**  
**vzadu 1000 mm**

**Zjištění disponibilního zatížení střechy:**

- hmotnost základních nosičů/nosných tyčí
- + hmotnost dílů nástavby
- + hmotnost užitečného nákladu na základní nosiči
- = disponibilní zatížení střechy

**⚠ POZOR**

**Překročení celkové přípustné hmotnosti Vašeho vozidla může vést ke ztrátě kontroly nad vozidlem, ke vzájemné srážce nebo jiným nehodám, těžkému tělesnému zranění a dokonce i ke smrti.**

- Překročení hmotnosti předepsané pro Vaše vozidlo zabraňuje správné obsluze vozidla a zvyšuje riziko ztráty kontroly nad vozidlem.
- Brzdy přetíženého vozidla nemusí případně vozidlo zastavit v bezpečné vzdálenosti.
- Pneumatiky přetíženého vozidla se mohou náhle poškodit, včetně propichnutí pneumatik, úniku vzduchu, ztráty kontroly a nehody.
- Vždy zajistěte, aby celková hmotnost střešního nosiče, příslušenství střešního nosiče a střešní zátěže nebyla větší než 75 kg.
- Nikdy neprekračujte maximální přípustnou střešní zátěž.
- Střešní zátěž musí být zohledněna v každém výpočtu celkového zatížení přípustného pro Vaše vozidlo. Nikdy neprekračujte celkovou hmotnost vozidla, jež vyplývá z celkové hmotnosti vozidla, včetně řidiče, cestujících, zavazadel, střešního nosiče, střešního nákladu, tažného zařízení a zatížení tažného vozidla loženým přívěsem.
- Informace o celkové hmotnosti vozidla naleznete na informačním štítku pro plnící tlak a ve Vaší příručce vozidla.

**Pokyny pro péči:**

Základní nosič udržujte vždy čistý a ošetřený. Zejména v zimním období by se pravidelně mělo odstraňovat znečištění a sůl, abyste zabránili poškození.

**⚠ Pozor**

Při ztrátě momentového klíče pro šrouby zajištěné proti krádeži, použijte pro dodatečné objednání kartu na straně 36.

**✿ Pokyny pro životní prostředí:**

Často zůstávají základní nosiče/nosné tyče s/bez dílů nástavby z pohodlnosti na vozidle, i když se nepoužívají. Zvýšený odpor vzduchu zbytečně zvyšuje spotřebu pohonných hmot Vašeho vozidla a způsobuje přídavný hluk. Odstraňte proto základní nosič/nosné tyče a všechny díly nástavby v případě, že je nepoužíváte.

**技術データ:**

ルーフラック/ルーフラック・バーの  
セット重量:  
約 5,5 kg

プロファイルの有効長さ:

前方 1025 mm  
後方 1000 mm

**ルーフ荷重の算定:**

- ルーフラック/ルーフラック・バー  
の重量
- + アタッチメントの重量
- + フラック上の積載物重量
- = 実際のルーフ荷重

**⚠ 注意**

車両の許容総重量を超過した場合、車両の制御性が失われたり、衝突あるいはその他の事故、重傷、更には致死傷に至ることがあります。

- ・車両の許容重量を超過した場合、車の適切な操作性が妨げられ、車両を制御できなくなる危険性が高まります。
- ・積載超過状態の車両にブレーキをかけると、安全間隔を保持した停止ができなくなることがあります。
- ・車両が超過載積状態の場合、タイヤのパンクや空気抜け、制御性の喪失、事故等をまねくことがあります。
- ・ルーフラックとそのアクセサリーおよびルーフ荷重の総重量が 75 kg を超えていないことを必ず確認してください。
- ・最大許容ルーフ荷重を決して超過しないでください。
- ・車両の許容重量を算出する場合、常にルーフ荷重を考慮してください。車両、ドライバー、同乗者、荷物、ルーフラック、ルーフ荷重、トレーラーヒッチ、およびヒッチボルにかかる荷重から算出される車両総重量を決して超過しないでください。
- ・車両総重量に関する情報は、充填圧力指示プレートや車両取扱説明書に記述されています。

**手入れに関する注記:**

ルーフラックは常にきれいに手入れされた状態を維持してください。損傷を回避するため、特に冬場は汚泥や融雪剤を定期的に取り除いてください。

**① 要注意**

盗難防止スクリュー用のトルクレンチを紛失した場合は、36 ページのカードを利用して注文してください。

**✿ 環境に関する注記:**

アタッチメント付き/無しのルーフラック/ルーフラック・バーは使用しない場合でも、安易に車両に取付けられたままになっている場合が少なくありません。この状態では空気抵抗が高まるため、無駄な燃料消費をまねくと同時に、騒音の原因にもなります。このような理由から、ルーフラック/ルーフラック・バーを使用しない場合は、アタッチメントも含めて取外してください。

技术数据:

车顶行李架横梁 / 支承杆组件的自重:

约 5.5 kg

可用型材长度:

前部 1025 mm

后部 1000 mm

Z确定当前的车顶载荷:

$$\begin{aligned}
 & \text{车顶行李架横梁 / 支承杆的} \\
 & \text{重量} \\
 + & \text{ 安装件的重量} \\
 + & \text{ 车顶行李架横梁上承载的重量} \\
 = & \text{ 当前的车顶载荷}
 \end{aligned}$$



注意


超过汽车允许的总重量可能导致车辆失控、碰撞或其他事故、严重身体伤害，甚至造成死亡。

- 超过车辆的规定重量会妨碍正确地操纵车辆，并提高车辆失控的风险。
- 对超载的车辆制动时，可能无法在安全距离内停车。
- 超载车辆的轮胎可能会突然失灵，包括爆胎、漏气、失控和发生事故。
- 确保车顶行李架横梁、横梁附件和车顶负荷的总重不超过 75 kg。
- 请勿超过允许的最大车顶负荷。
- 在计算汽车允许的总负荷时必须要考虑到车顶负荷。决不允许超过车辆总重，包括驾驶员、乘客、行李、车顶行李架、车顶负荷、挂车连接器和已装载挂车的挂车钩重量。
- 关于车辆总重的信息可以在充气压力提示牌和汽车手册中获取。

保养提示:

请保持车顶行李架横梁清洁和保养得当。

尤其是在冬季，应定期清除污物和盐化物，以避免损伤。



小心

如果丢失了防盗螺栓的扭力扳手，可使用第 36 页的卡片订购。



环保提示:

无论车顶行李架横梁 / 支承杆是否带有安装件，出于使用方便的考虑，即使在不用时，人们也会经常将其放在车上。但这样会加大车辆的风阻，增加不必要的油耗，并产生更多的噪音。因此在不需要时请拆除车顶行李架横梁 / 支承杆和所有安装件。





